



Impulse




INFLOOR
carpet-fashion

Ab 100 m² realisieren wir auf unserer EDV-gesteuerten Druckanlage nahezu jeden Musterwunsch.

Die Artikel **Corso** (100% Polyamid Aqualon®), **Congress** (100% Polyamid Antron®), jeweils in verschiedenen Gewichtsvarianten, sowie **Capitol** (80% Wolle und 20% Polyamid) bilden die Basisqualitäten.

Bis zu 8 Farben pro Dessin sind möglich - z. B. nach RAL und Pantone - oder aus unseren 168 Vorschlägen. Musterbeispiele sehen Sie auf den nachfolgenden Seiten.

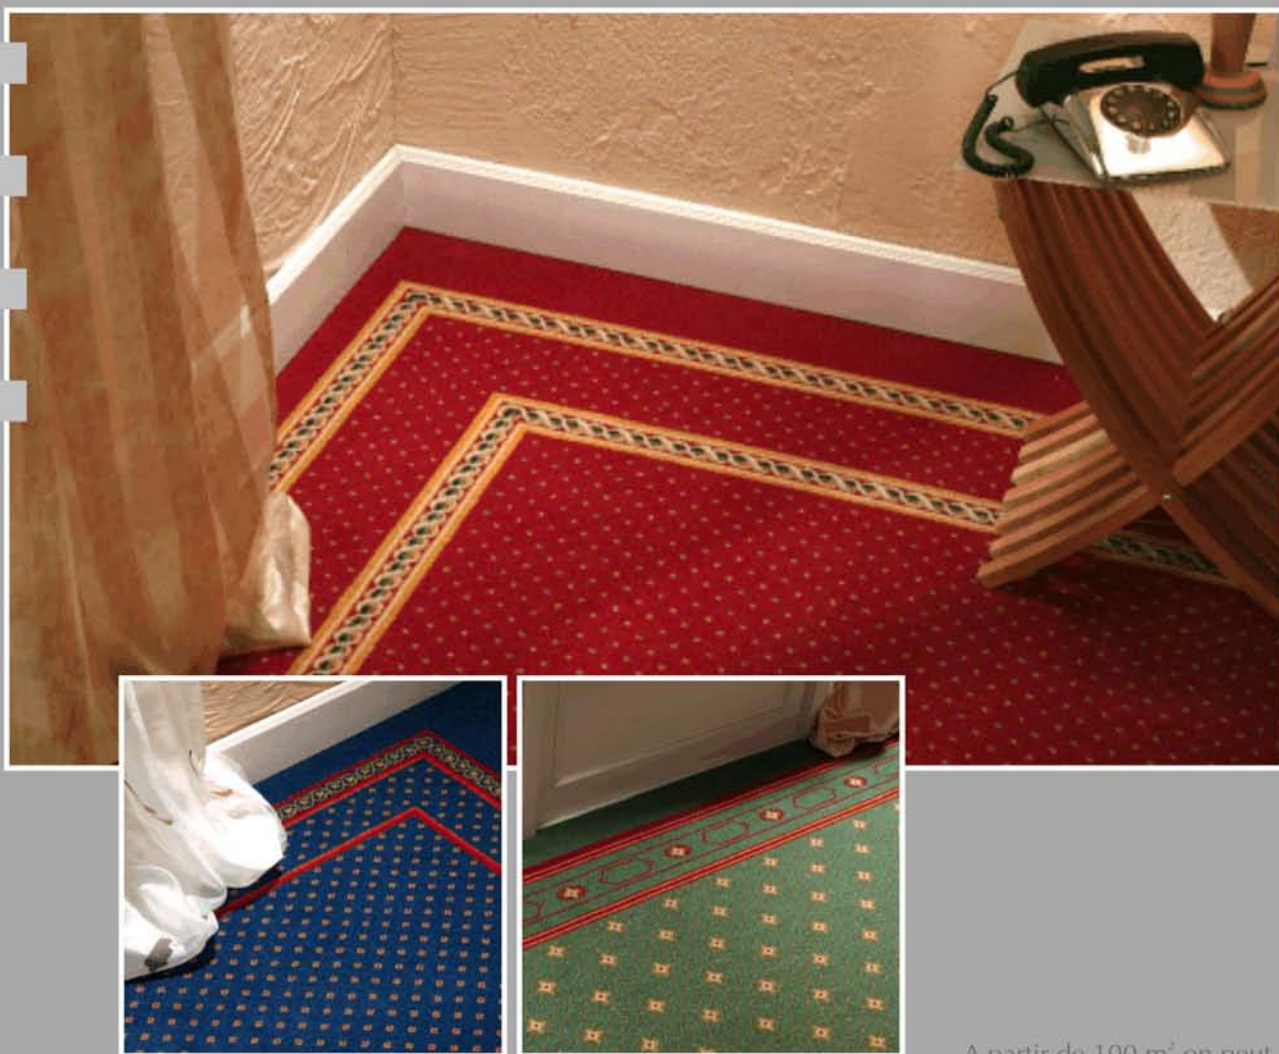

From 100 m² upwards we can create by the use of our computer-controlled printing machine any individual designs.

The basic products are **Corso** (100% Polyamid Aqualon®) and **Congress** (100% Polyamid Antron®) each quality with different pileweights and **Capitol** (80% Wool, 20% Polyamid) with one standard pileweight. Each design up to 8 colors based on RAL or Pantone or selected from the 168 plain colors proposed in this wallet.

dessins à l'aide de notre machine d'imprimer dirigé par ordinateur.

Les supports sont **Corso** (100% Polyamid Aqualon®) et **Congress** (100% Polyamid Antron®) chaque qualité avec différent poids de poil et **Capitol** (80% Laine, 20% Polyamid) avec un poids de poil standard. Possibilité d'utiliser jusqu'à 8 teintes par dessin. Selon RAL ou Pantone par ex., ou selon l'une de nos 168 suggestions. Exemples de dessins: voir pages suivantes.

■ Produktinformation

■ Product information


■ Spécifications

	Corso 650	Corso 800	Congress 850																																																																																										
Herstellungsverfahren: Manufacturing process: Fabrication:	getuftet tufted touffeté	getuftet tufted touffeté	getuftet tufted touffeté																																																																																										
Konstruktion: Construction: Construction:	1/10" Druck-Velours 1/10" printed velours 1/10" velours imprimé	1/10" Druck-Velours 1/10" printed velours 1/10" velours imprimé	1/10" fixierter Druck-Velours 1/10" printed SaxonyHeat Set 1/10" velours imprimé fixé																																																																																										
Noppenzahl: Tufts/m²: Serrage:	ca. 285.000/m² appr. 285.000/m² env. 285.000/m²	ca. 310.000/m² appr. 310.000/m² env. 310.000/m²	ca. 140.000/m² appr. 140.000/m² env. 140.000/m²																																																																																										
Polmaterial: Pile material: Composition:	100% PA, Aqualon® 100% PA, Aqualon® 100% PA, Aqualon®	100% PA, Aqualon® 100% PA, Aqualon® 100% PA, Aqualon®	100% PA, Antron® 100% PA, Antron® 100% PA, Antron®																																																																																										
Poleinsatzgewicht: Pile weight: Poids de velours:	ca. 650 g/m² appr. 650 g/m² env. 650 g/m²	ca. 800 g/m² appr. 800 g/m² env. 800 g/m²	ca. 850 g/m² appr. 850 g/m² env. 850 g/m²																																																																																										
Polhöhe: Pile height: Epaisseur brute du velours:	ca. 5,0 mm appr. 5,0 mm env. 5,0 mm	ca. 6,0 mm appr. 6,0 mm env. 6,0 mm	ca. 5,5 mm appr. 5,5 mm env. 5,5 mm																																																																																										
Gesamtdicke: Total thickness: Epaisseur totale:	ca. 6,5 mm appr. 6,5 mm env. 6,5 mm	ca. 7,5 mm appr. 7,5 mm env. 7,5 mm	ca. 7,0 mm appr. 7,0 mm env. 7,0 mm																																																																																										
Gesamtgewicht: Total weight: Poids total à déplacer:	ca. 1.620 g/m² appr. 1.620 g/m² env. 1.620 g/m²	ca. 1.780 g/m² appr. 1.780 g/m² env. 1.780 g/m²	ca. 1.700 g/m² appr. 1.700 g/m² env. 1.700 g/m²																																																																																										
Trägermaterial: Primary backing: Support:	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester																																																																																										
Rückenausrüstung: Backing: Dossier:	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back																																																																																										
Trittschalldämmung DIN 52210: Improvement of sound impact acc. to DIN 52210: Absorption des bruits d'impact DIN 52210:	ca. 26 dB appr. 26 dB env. 26 dB	ca. 28 dB appr. 28 dB env. 28 dB	ca. 28 dB appr. 28 dB env. 28 dB																																																																																										
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: Heat flux acc. to DIN 52612: Résistance thermique DIN 52612:	ca. 0,11 m² K/W appr. 0,11 m² K/W env. 0,11 m² K/W	ca. 0,12 m² K/W appr. 0,12 m² K/W env. 0,12 m² K/W	ca. 0,10 m² K/W appr. 0,10 m² K/W env. 0,10 m² K/W																																																																																										
Oberflächenwiderstand DIN 54345: Surface Resistance acc. to DIN 54345: Résistance électrique surfacique DIN 54345:	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm																																																																																										
Durchgangswiderstand DIN 54345: Conductibility acc. to DIN 54345: Résistance électrique transversale DIN 54345:	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm	10³ Ohm 10³ Ohm 10³ Ohm																																																																																										
Brennverhalten DIN 4102: Inflammability acc. to DIN 4102: Classement au feu DIN 4102:	B1 B1 B1	B1 B1 B1	B1 B1 B1																																																																																										
Lichtechtheit DIN 54004: Fastness to light acc. to DIN 54004: Solidité des couleurs à la lumière DIN 54004:	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5																																																																																										
Wasserechtheit DIN 54006: Color fastness to water acc. to DIN 54006: Solidité des couleurs à l'eau DIN 54006:	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4																																																																																										
Reibechtheit DIN 54021: Rubbing fastness acc. to DIN 54021: Solidité des couleurs au frottement DIN 54021:	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4																																																																																										
Lieferbreite: Width: Largeur des lés:	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm																																																																																										
Zusatzzeichnung: Additional characteristics, suitable for: Domaines d'utilisation:																																																																																													
GUT-Nr.: / Gut-No.: / Homologation Gut:	16234	16234	15388																																																																																										
Eignungsbereich: Quality level: Application:	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>sehr low single</td><td>gut good bien</td><td>hoch high élevée</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr><tr><td>gering low faible</td><td>normal normal normale</td><td>stark heavy forte</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★				sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte	Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★	★	★	gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td></tr><tr><td>sehr low single</td><td>gut good bien</td><td>hoch high élevée</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td></tr><tr><td>gering low faible</td><td>normal normal normale</td><td>stark heavy forte</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★	★			sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte	Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★	★		gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td></tr><tr><td>sehr low single</td><td>gut good bien</td><td>hoch high élevée</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td></tr><tr><td>gering low faible</td><td>normal normal normale</td><td>stark heavy forte</td><td>sehr severe très forte</td><td>sehr severe très forte</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★	★			sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte	Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★			gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★																																																																																												
sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									
Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★	★	★																																																																																									
gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★	★																																																																																											
sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									
Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★	★																																																																																										
gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★	★																																																																																											
sehr low single	gut good bien	hoch high élevée	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									
Strapazierwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★																																																																																											
gering low faible	normal normal normale	stark heavy forte	sehr severe très forte	sehr severe très forte																																																																																									

	Congress 1050	Congress 1250	Capitol																																																																																										
Herstellungsverfahren: Manufacturing process: Fabrication:	getuftet tufted touffeté	getuftet tufted touffeté	getuftet tufted touffeté																																																																																										
Konstruktion: Construction: Construction:	1/10" fixierter Druck-Velours 1/10" printed Saxony Heat Set 1/10" velours imprimé fixé	1/10" fixierter Druck-Velours 1/10" printed Saxony Heat Set 1/10" velours imprimé fixé	1/10" fixierter Druck-Velours 1/10" printed Saxony Heat Set 1/10" velours imprimé fixé																																																																																										
Noppenzahl: Tufts/m²: Serrage:	ca. 155.000/m² appr. 155.000/m² env. 155.000/m²	ca. 190.000/m² appr. 190.000/m² env. 190.000/m²	ca. 160.000/m² appr. 160.000/m² env. 160.000/m²																																																																																										
Polmaterial: Pile material: Composition:	100% PA, Antron® 100% PA, Antron® 100% PA, Antron®	100% PA, Antron® 100% PA, Antron® 100% PA, Antron®	80% Schurwolle, 20% Polyamid 80% Wool, 20% Polyamide 80% Laine, 20% Polyamide																																																																																										
Poleinsatzgewicht: Pile weight: Poids de velours:	ca. 1.050 g/m² appr. 1.050 g/m² env. 1.050 g/m²	ca. 1.250 g/m² appr. 1.250 g/m² env. 1.250 g/m²	ca. 1.350 g/m² appr. 1.350 g/m² env. 1.350 g/m²																																																																																										
Polhöhe: Pile height: Epaisseur brute du velours:	ca. 6,0 mm appr. 6,0 mm env. 6,0 mm	ca. 7,0 mm appr. 7,0 mm env. 7,0 mm	ca. 8,0 mm appr. 8,0 mm env. 8,0 mm																																																																																										
Gesamtdicke: Total thickness: Epaisseur totale:	ca. 7,5 mm appr. 7,5 mm env. 7,5 mm	ca. 8,5 mm appr. 8,5 mm env. 8,5 mm	ca. 9,6 mm appr. 9,6 mm env. 9,6 mm																																																																																										
Gesamtgewicht: Total weight: Poids total à déplacer:	ca. 1.870 g/m² appr. 1.870 g/m² env. 1.870 g/m²	ca. 2.150 g/m² appr. 2.150 g/m² env. 2.150 g/m²	ca. 2.130 g/m² appr. 2.130 g/m² env. 2.130 g/m²																																																																																										
Trägermaterial: Primary backing: Support:	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester	100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester 100% non-tissé pur polyester																																																																																										
Rückenausrüstung: Backing: Dossier:	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back	Textilrücken Textile backing (TR) Action Back																																																																																										
Trittschalldämmung DIN 52210: Improvement of sound impact acc. to DIN 52210: Absorption des bruits d'impact DIN 52210:	ca. 30 dB appr. 30 dB env. 30 dB	ca. 32 dB appr. 32 dB env. 32 dB	ca. 32 dB appr. 32 dB env. 32 dB																																																																																										
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: Heat flux acc. to DIN 52612: Résistance thermique DIN 52612:	ca. 0,11 m² K/W appr. 0,11 m² K/W env. 0,11 m² K/W	ca. 0,12 m² K/W appr. 0,12 m² K/W env. 0,12 m² K/W	ca. 0,17 m² K/W appr. 0,17 m² K/W env. 0,17 m² K/W																																																																																										
Oberflächenwiderstand DIN 54345: Surface Resistance acc. to DIN 54345: Résistance électrique surfacique DIN 54345:	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm																																																																																										
Durchgangswiderstand DIN 54345: Conductibility acc. to DIN 54345: Résistance électrique transversale DIN 54345:	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm	10⁸ Ohm 10⁸ Ohm 10⁸ Ohm																																																																																										
Brennverhalten DIN 4102: Inflammability acc. to DIN 4102: Classement au feu DIN 4102:	B1 B1 B1	B1 B1 B1	B1 B1 B1																																																																																										
Lichtechtheit DIN 54004: Fastness to light acc. to DIN 54004: Solidité des couleurs à la lumière DIN 54004:	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5																																																																																										
Wasserechtheit DIN 54006: Color fastness to water acc. to DIN 54006: Solidité des couleurs à l'eau DIN 54006:	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4																																																																																										
Reibechtheit DIN 54021: Rubbing fastness acc. to DIN 54021: Solidité des couleurs au frottement DIN 54021:	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4																																																																																										
Lieferbreite: Width: Largeur des lés:	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm	ca. 400 cm appr. 400 cm env. 400 cm																																																																																										
Zusatzzeichnung: Additional characteristics, suitable for: Domaines d'utilisation:																																																																																													
GUT-Nr.: / Gut-No.: / Homologation Gut:	15388	15388	19957																																																																																										
Eignungsbereich: Quality level: Application:	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td></tr><tr><td>weak faible</td><td>good bon</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Stoßwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr><tr><td>poor faible</td><td>normal normal</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★	★			weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent	Stoßwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★	★	★	poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td></tr><tr><td>weak faible</td><td>good bon</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Stoßwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td></tr><tr><td>poor faible</td><td>normal normal</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★	★	★		weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent	Stoßwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★	★		poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent	<table><tr><th colspan="5">Komfortwert Comfort Valeur confort</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td>★</td></tr><tr><td>weak faible</td><td>good bon</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Stoßwert Wear resistance Valeur résistance</th></tr><tr><td>★</td><td>★</td><td>★</td><td></td><td></td></tr><tr><td>poor faible</td><td>normal normal</td><td>high haut</td><td>excellent excellent</td><td>excellent excellent</td></tr></table>	Komfortwert Comfort Valeur confort					★	★	★	★	★	weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent	Stoßwert Wear resistance Valeur résistance					★	★	★			poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★	★																																																																																											
weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									
Stoßwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★	★	★																																																																																									
poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★	★	★																																																																																										
weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									
Stoßwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★	★																																																																																										
poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									
Komfortwert Comfort Valeur confort																																																																																													
★	★	★	★	★																																																																																									
weak faible	good bon	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									
Stoßwert Wear resistance Valeur résistance																																																																																													
★	★	★																																																																																											
poor faible	normal normal	high haut	excellent excellent	excellent excellent																																																																																									


Wir freuen uns auf ihre Anfragen
und Aufträge die wir sorgfältig und
kurzfristig bearbeiten werden.

Unsere Verkaufsmitarbeiter und
unser Design-Team sind stets bereit,
Ihnen zu helfen. Deshalb zögern
Sie nicht uns zu fordern.

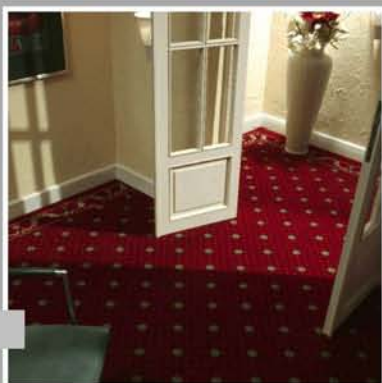


We are always pleased to receive your requirements and
orders, which will be given our close attention and earliest
possible response. Our sales- and design-team is always
ready to assist you. So do not hesitate to challenge us.

Nous serons heureux de répondre à vos questions et nous
traiterons vos commandes dans les meilleurs délais. Nos
conseillers commerciaux sont à votre disposition, n'hésitez
pas à nous solliciter.

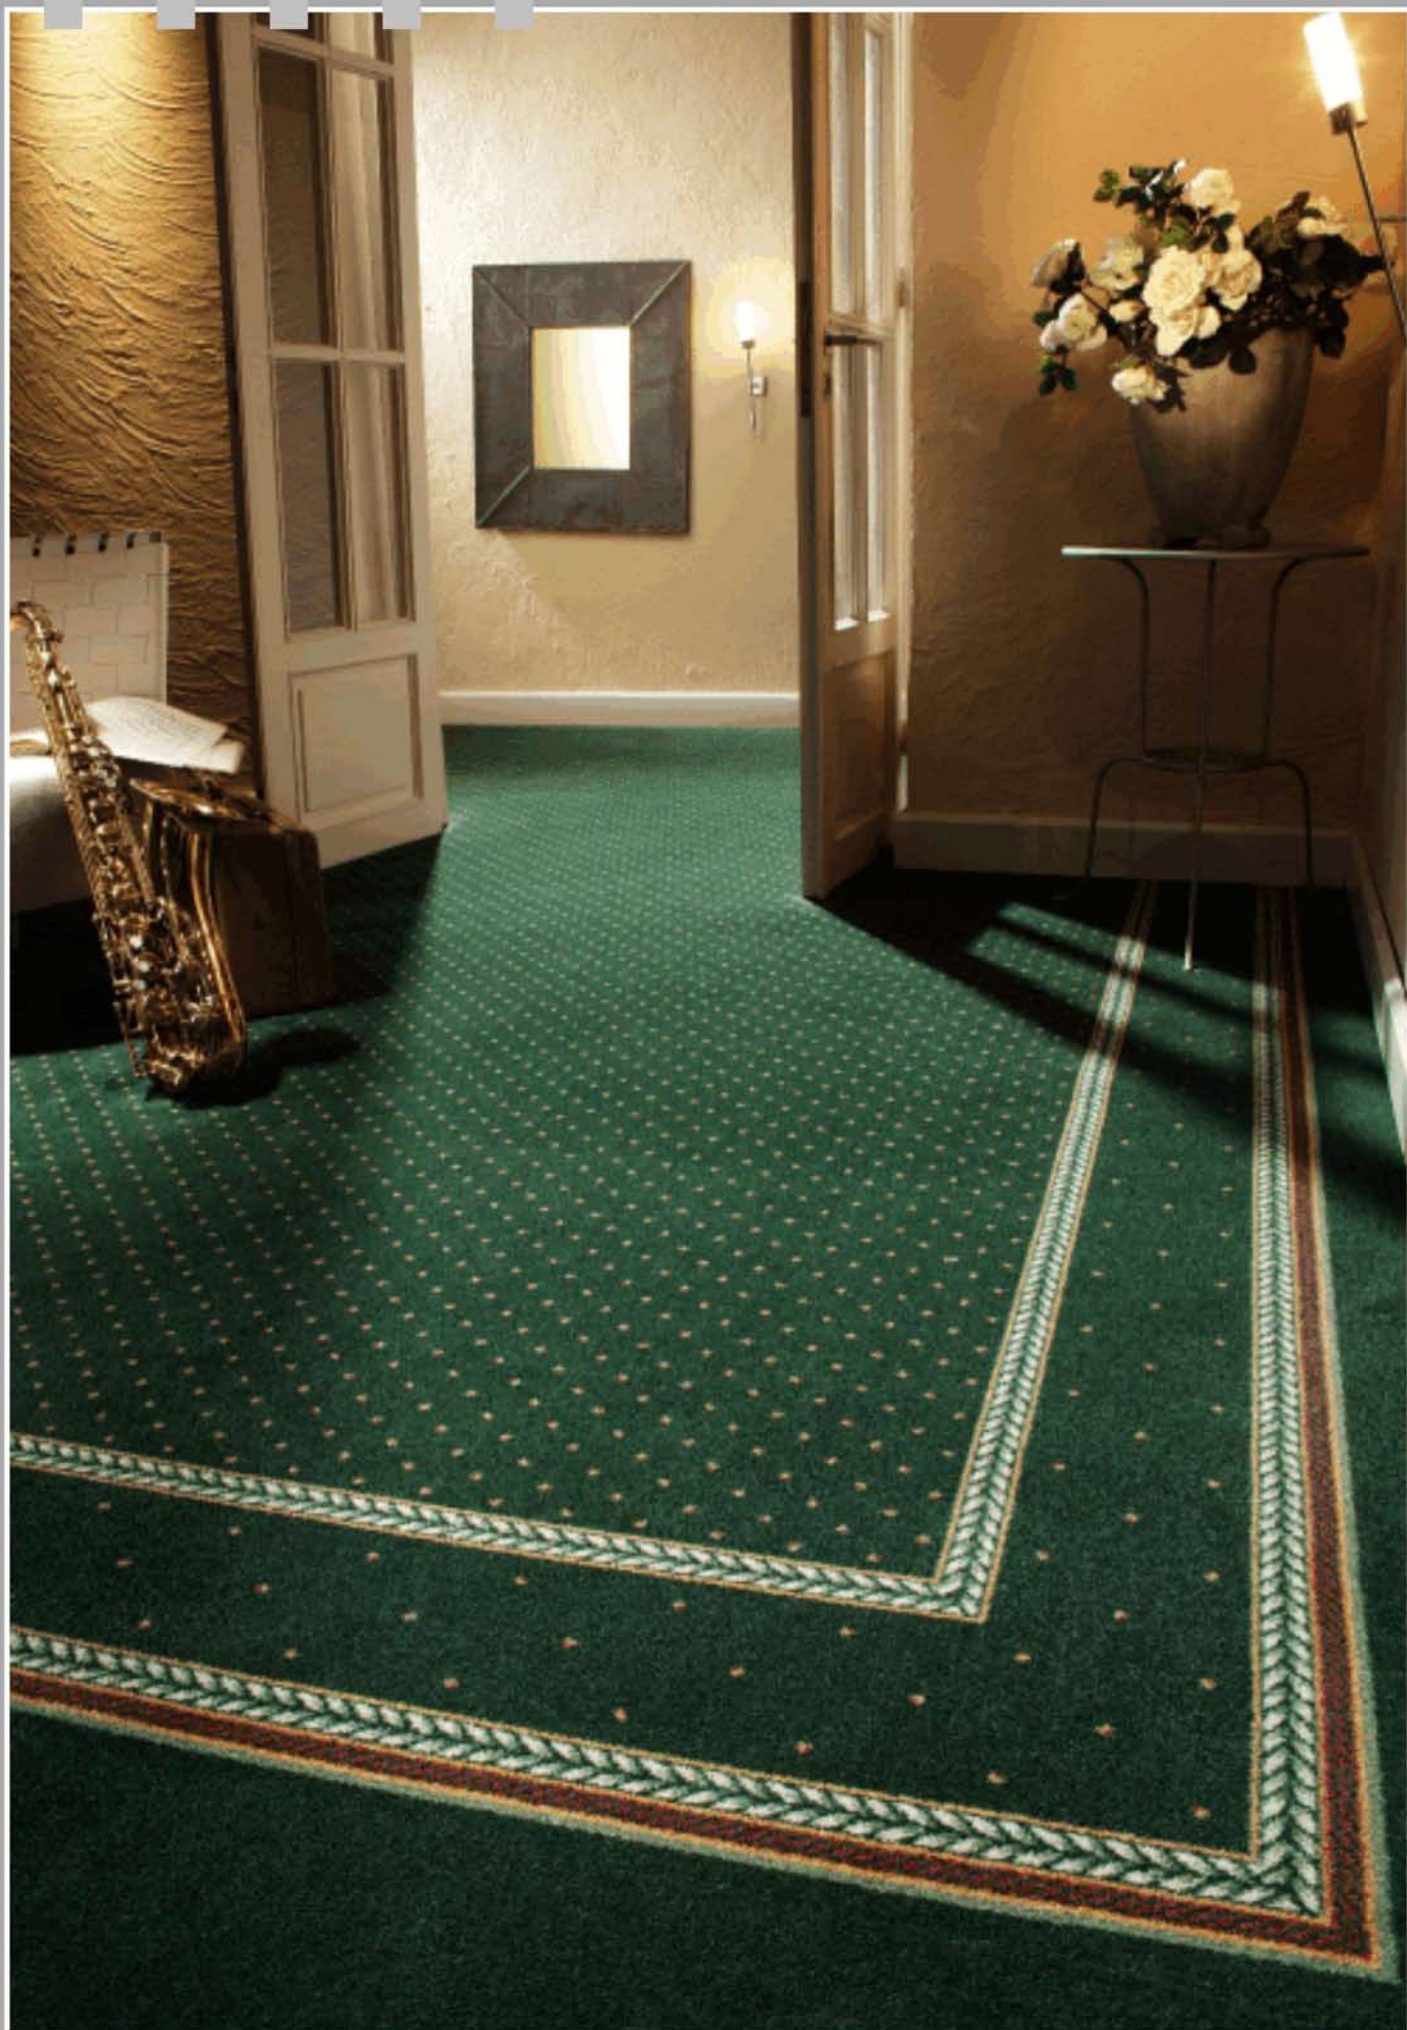



Dess. 2 Fb. 250

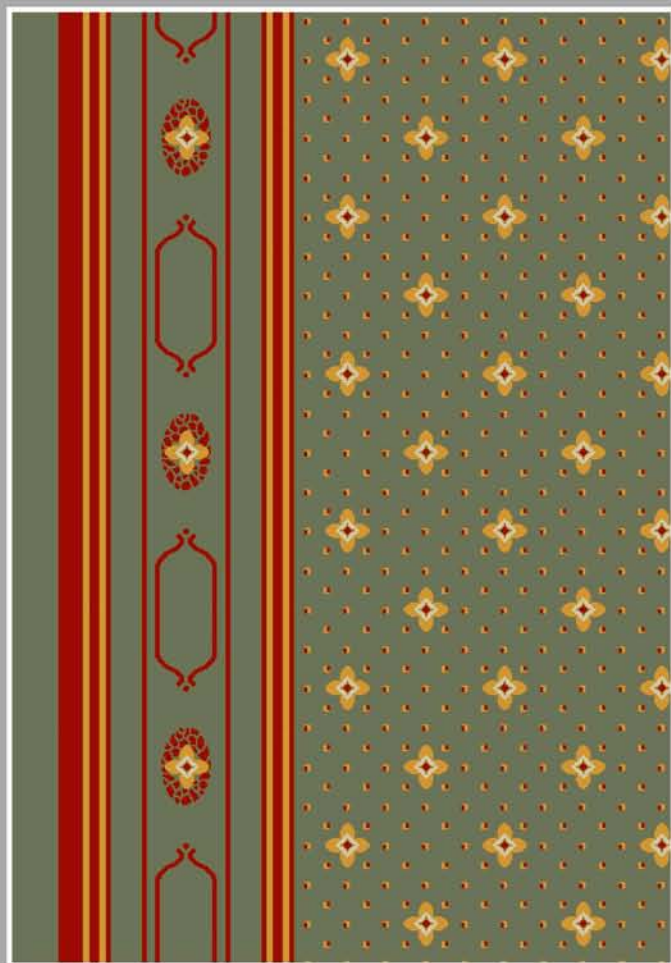

Dess. 3 Fb. 450




Dess. 4 Fb. 150



Dess. 5 Fb. 370



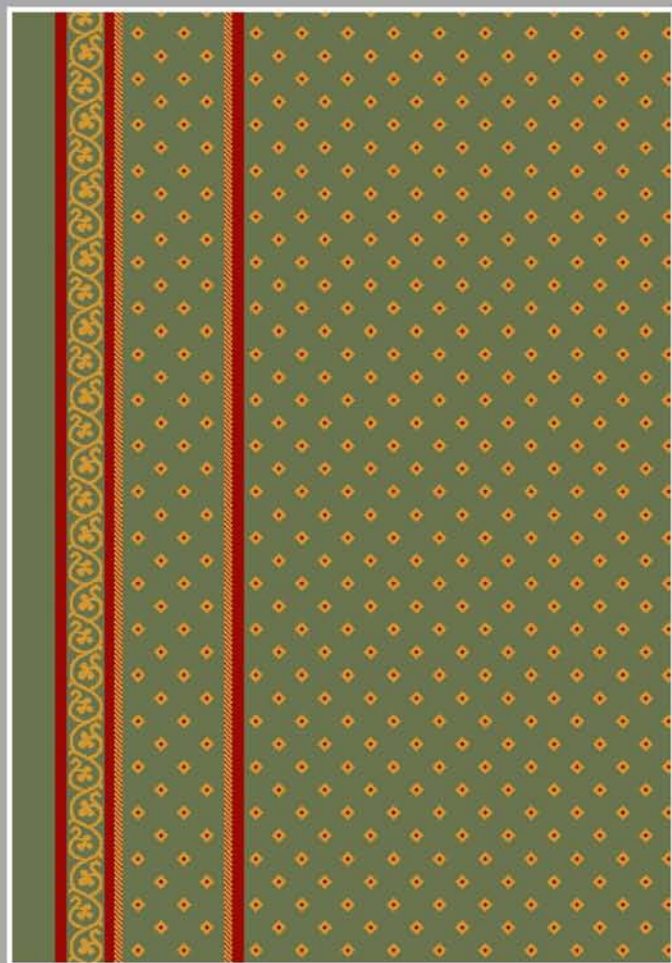

Dess. 7 Fb. 410




Dess. 8 Fb. 120



Dess. 9 Fb. 170






Dess. 10 Fb. 370

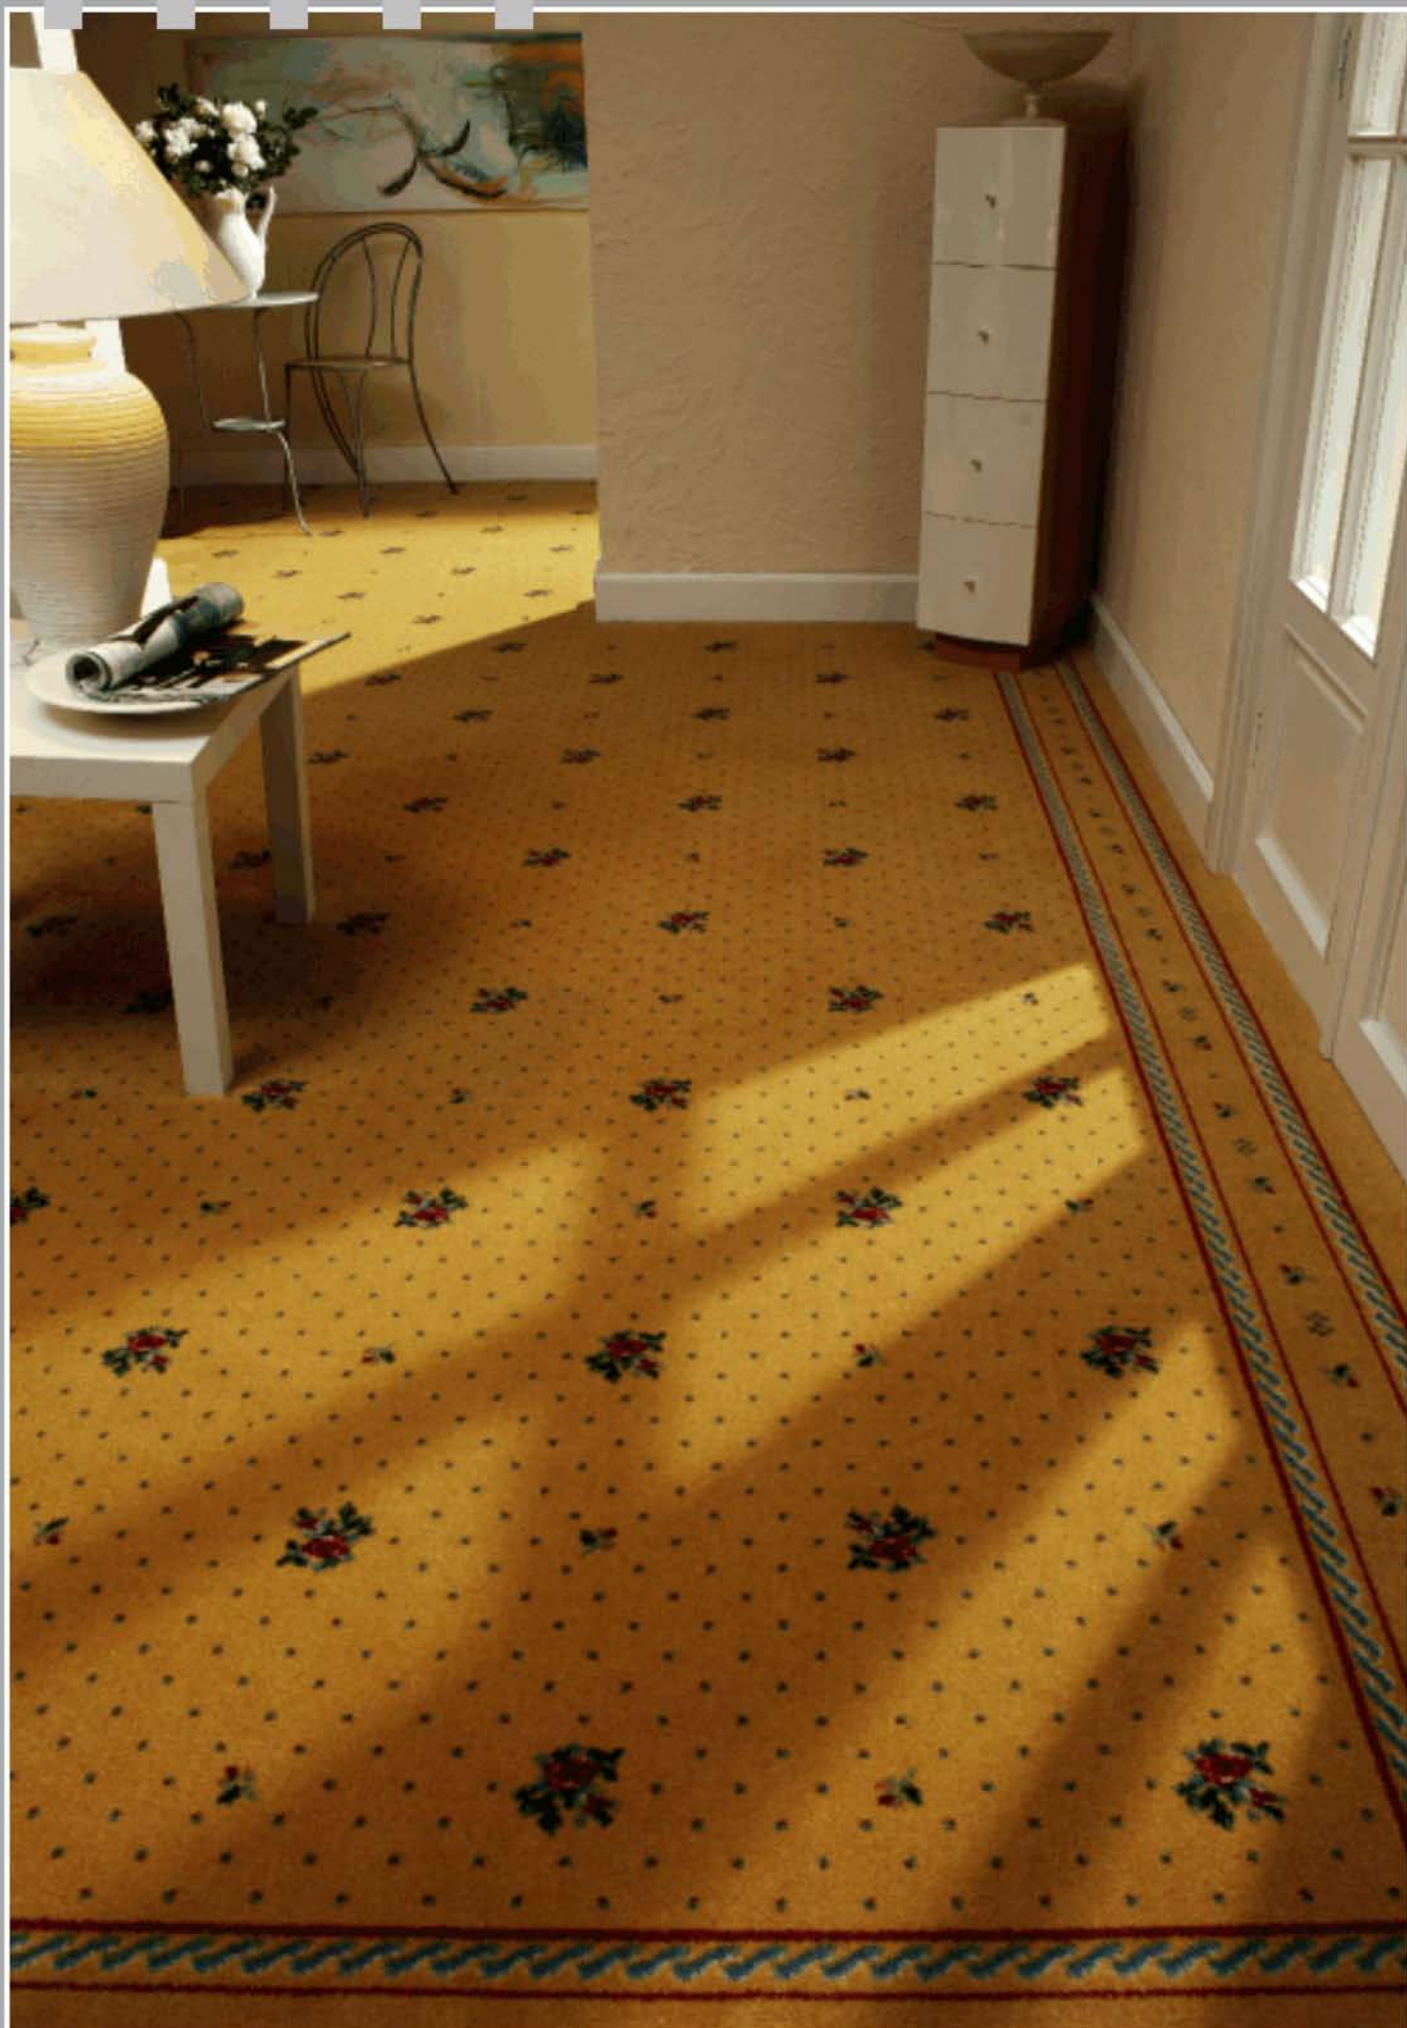



Durch die gestalterische Kombination des Grundmusters mit Bordüren erhält jeder Raum eine unvergleichbare Ästhetik und Anmut. Nutzen Sie diese nahezu uneingeschränkten Möglichkeiten. Wir freuen uns Ihnen helfen zu dürfen.

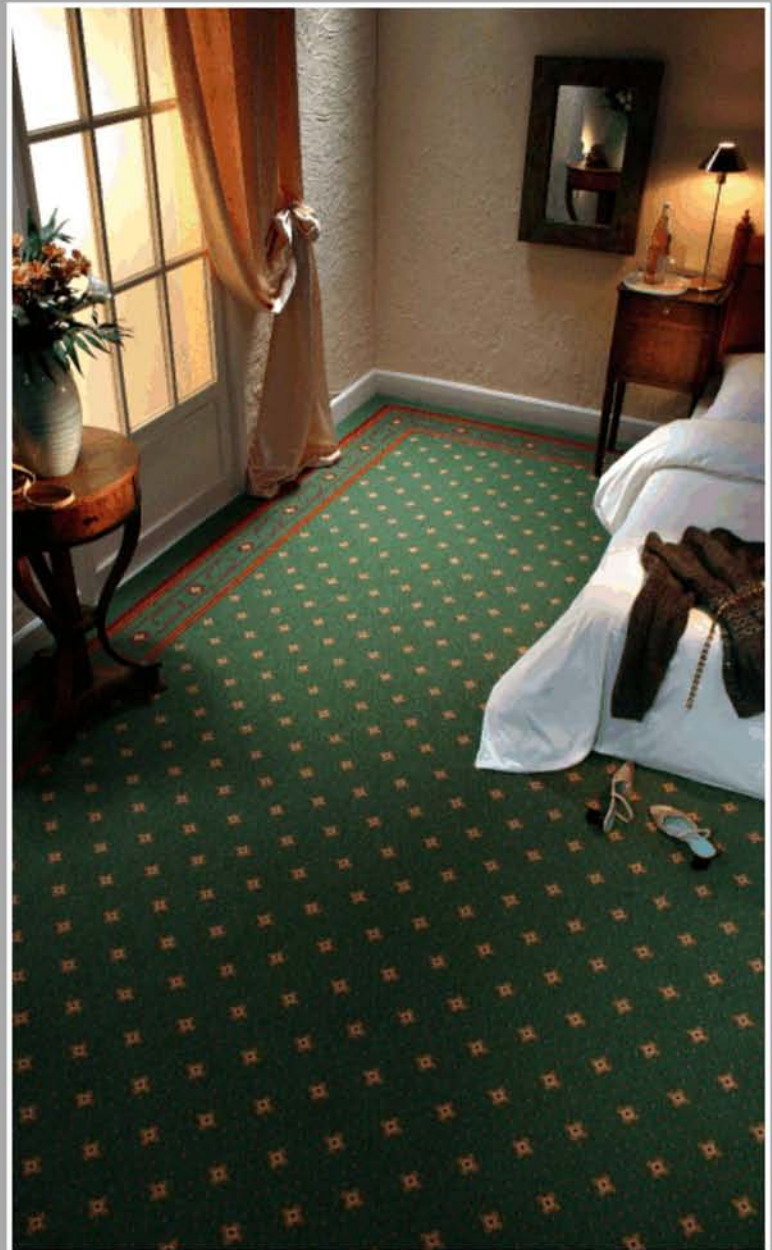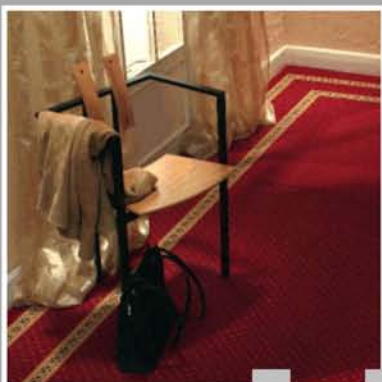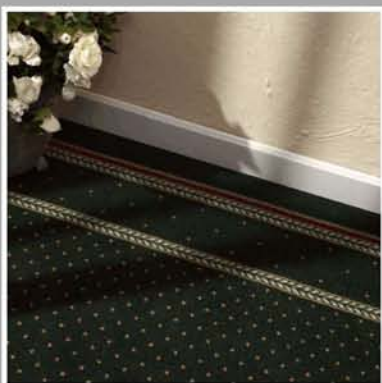


By creating and combining each standard design with borders each room is getting incomparable esthetic and charm. You should make use of these virtually unlimited possibilities. We would be glad to help you.

Nous offrons des possibilités quasi illimitées des créations de dessins avec bordures, pour donner à chaque chambre une ambiance et une décoration unique. Profitez-en dès aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition.






SD 11210

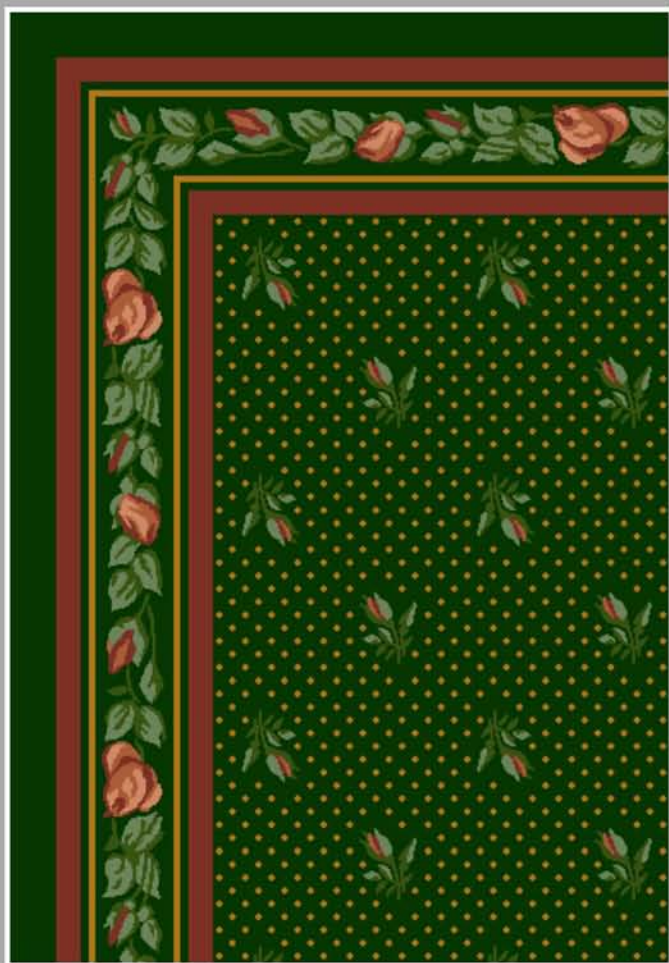

SD 10740

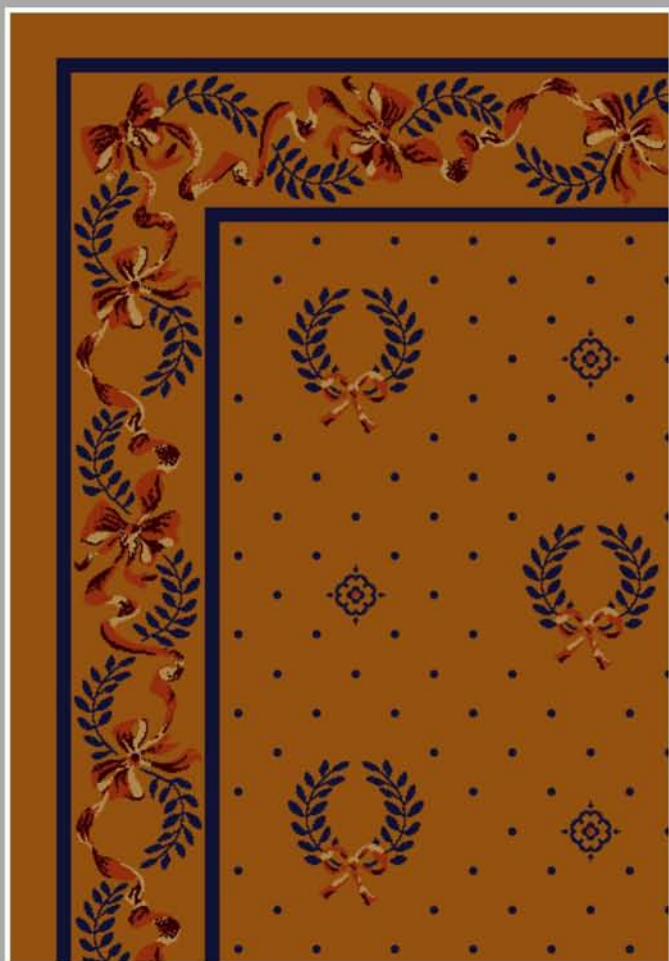

SD 11020




SD 10430



HD 01640




HD 01310

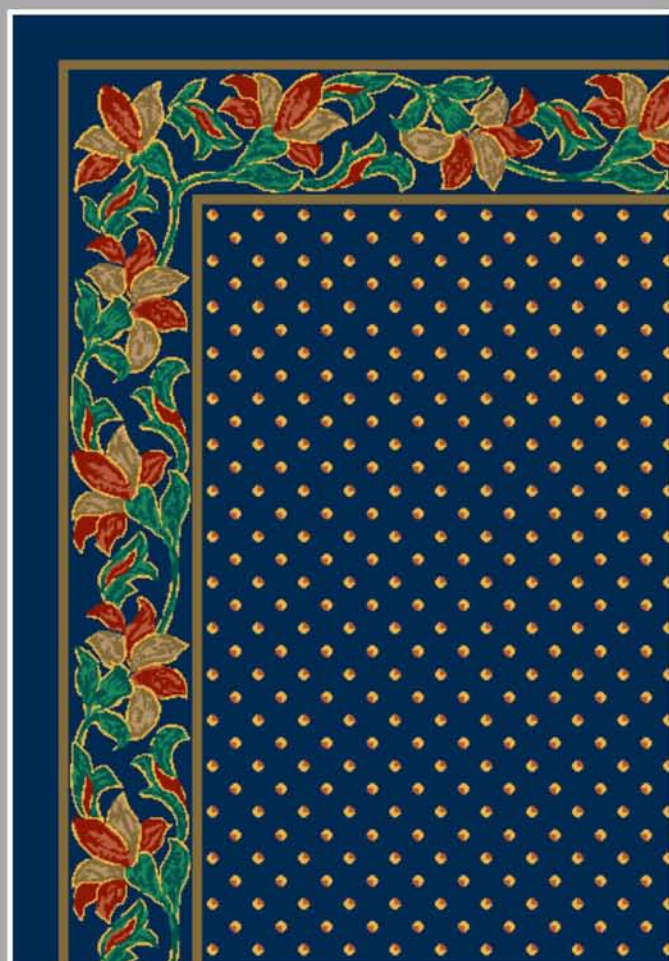

IN 51330



IN 51140

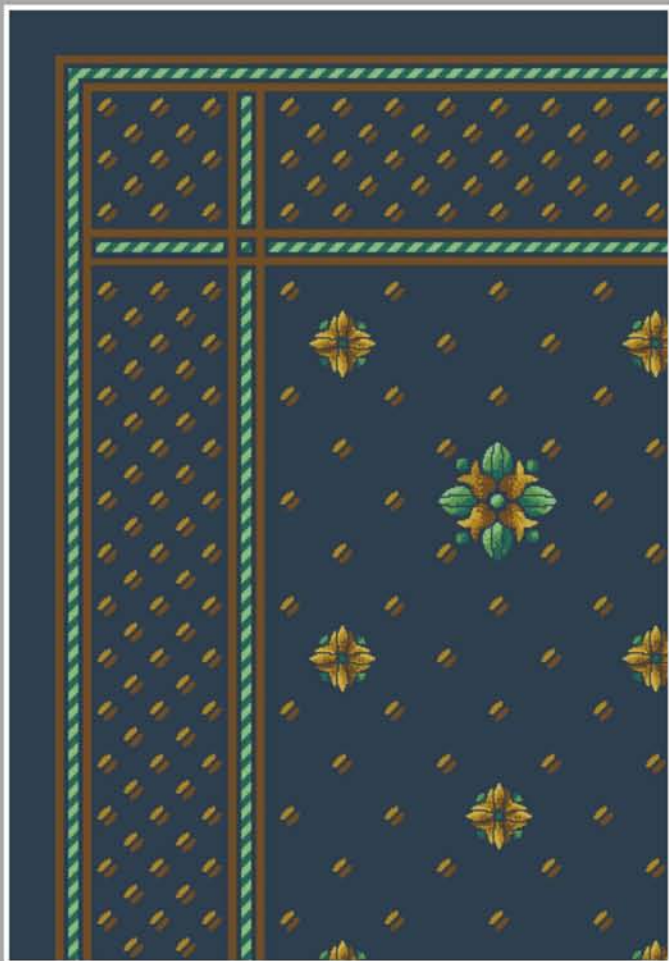

IN 51230




HD 01410



HD 01730 15



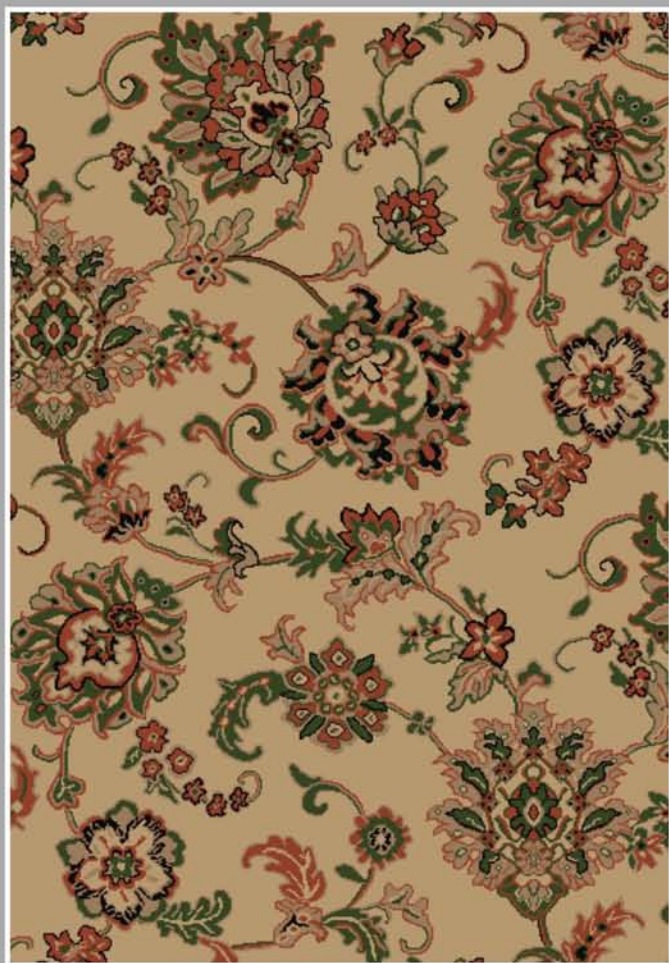

4543



IN 50740



5695



4332 17



3392




3703






CH3-357

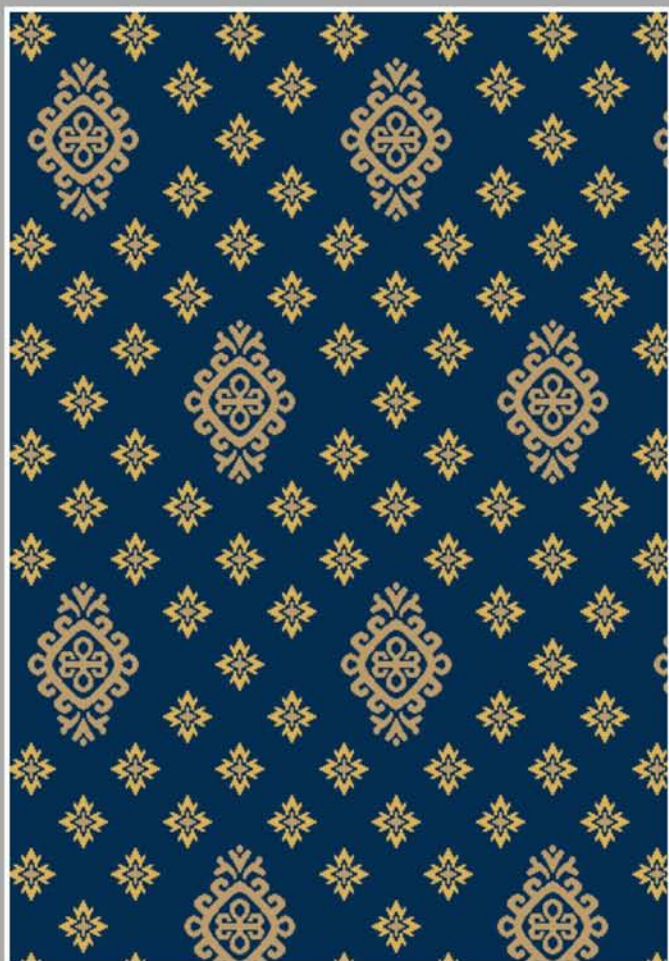

3354

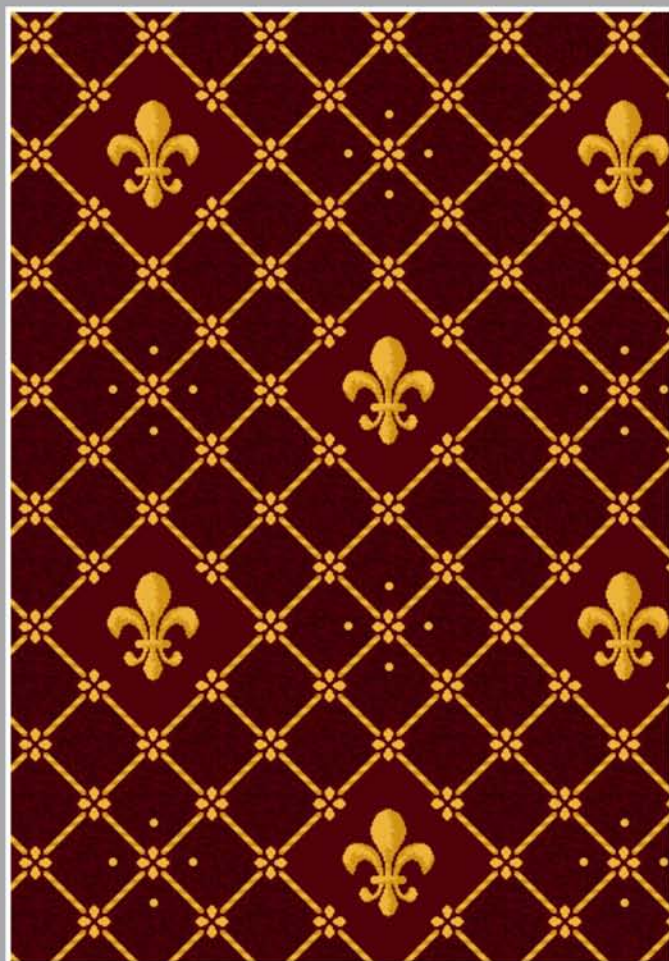

5878-a




4862



5683-b




5429

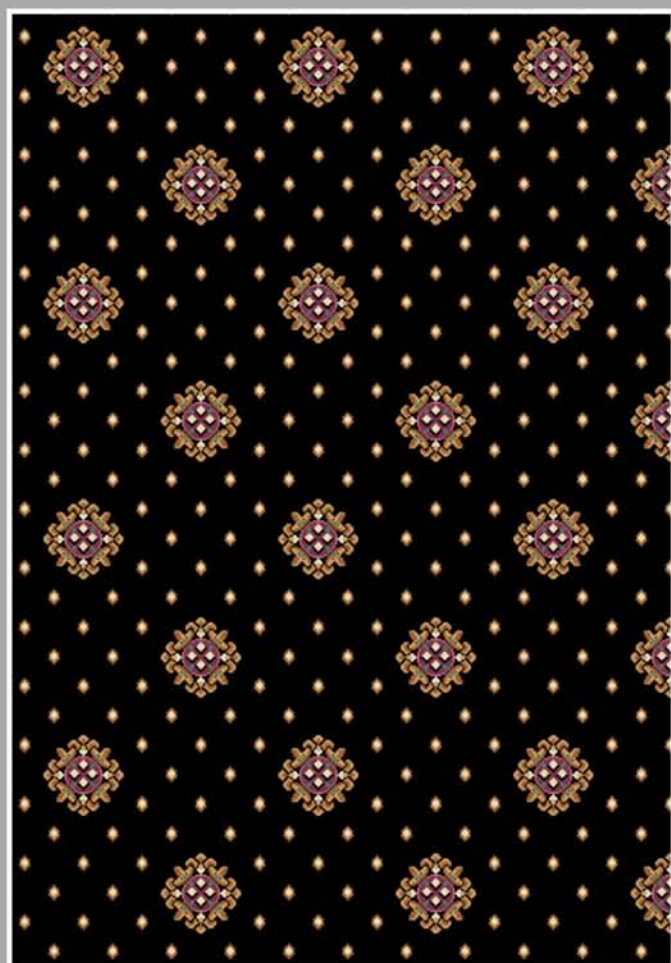


5872-a 21



IN 50640

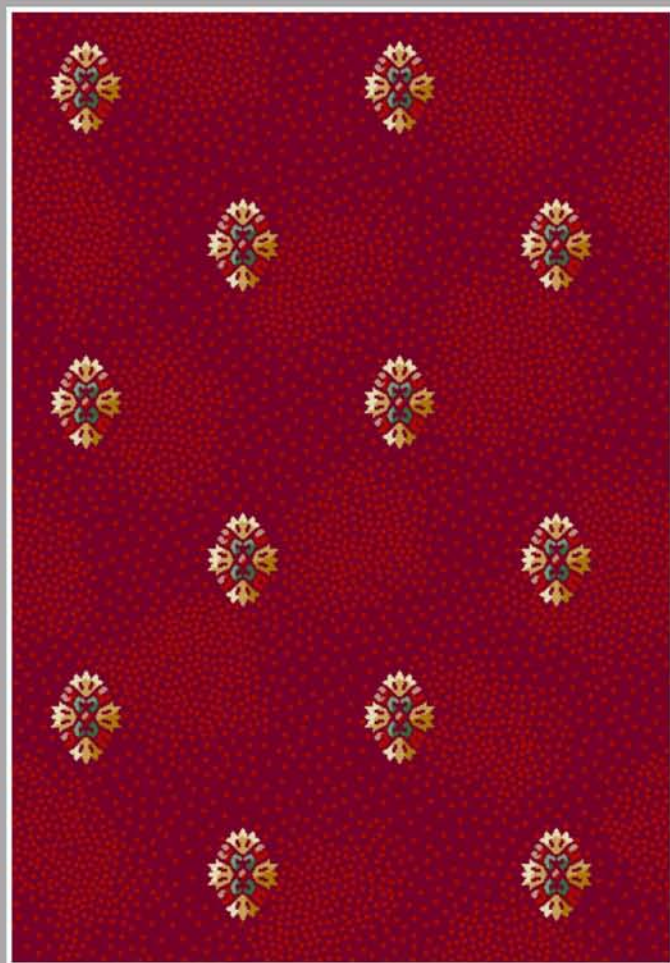


5307

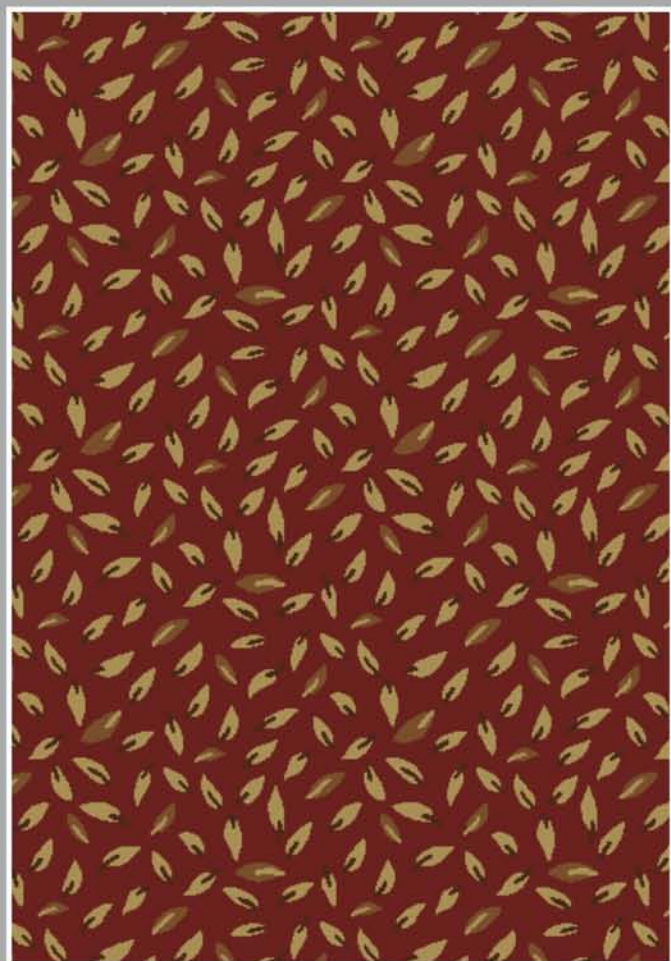

C5 Fb, 170



4412-a

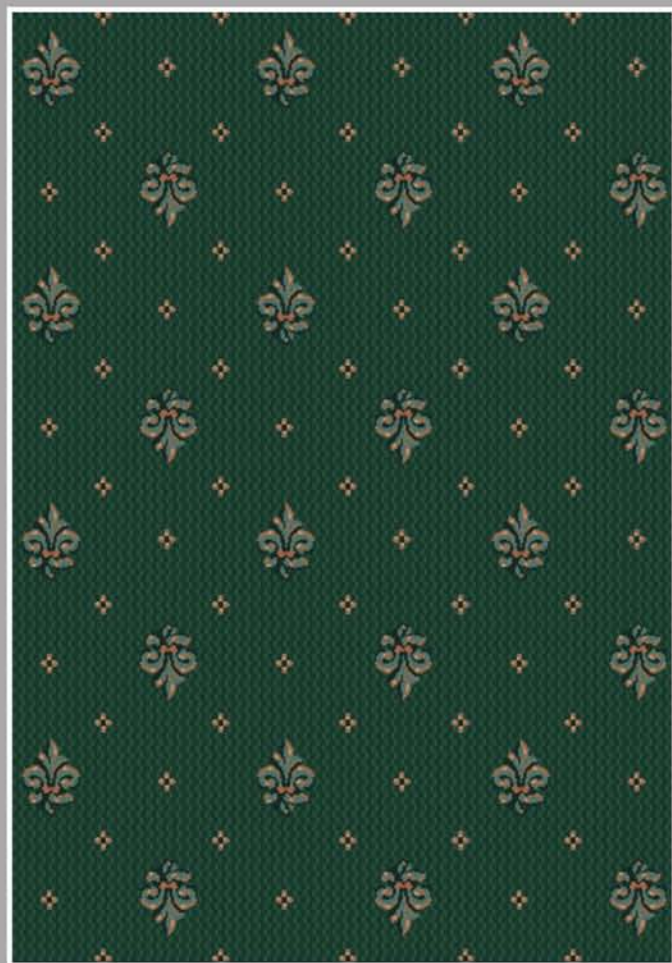

4684




7601-d




HD 01310 23



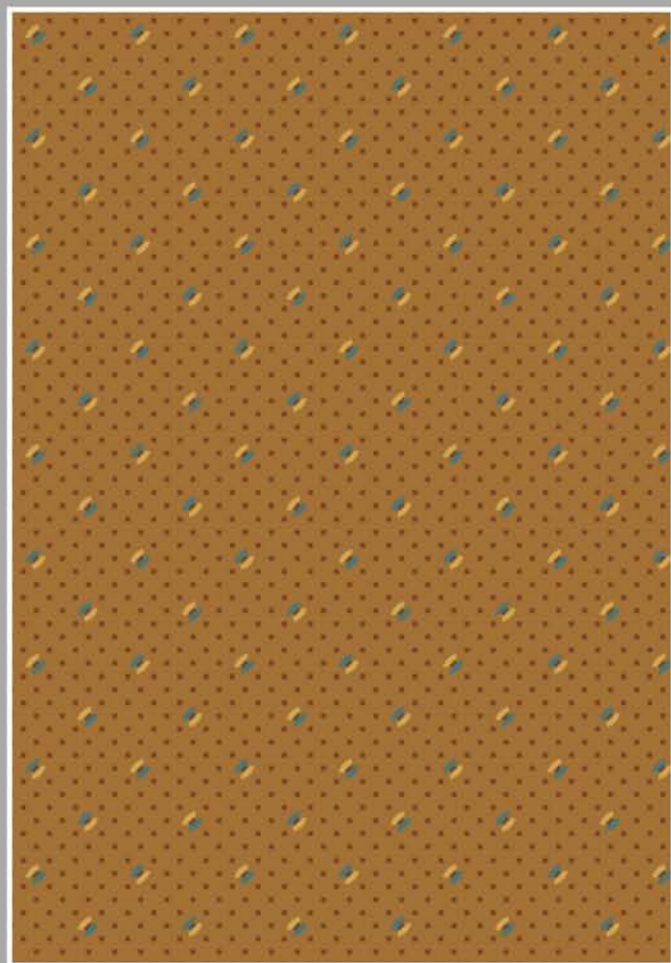

IN 50970

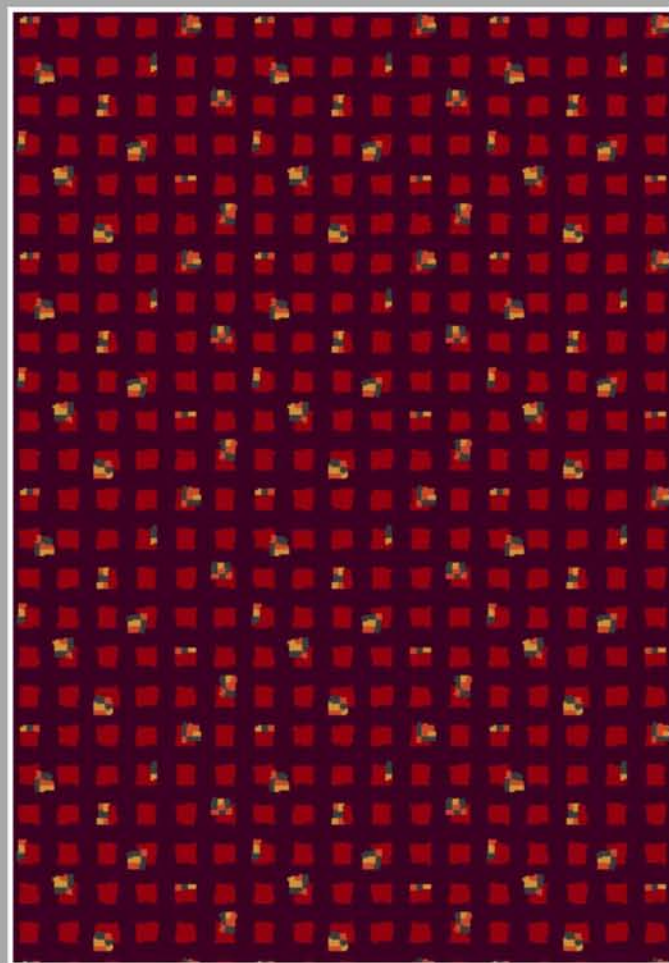


IN 50310




IN 50840




IN 50260

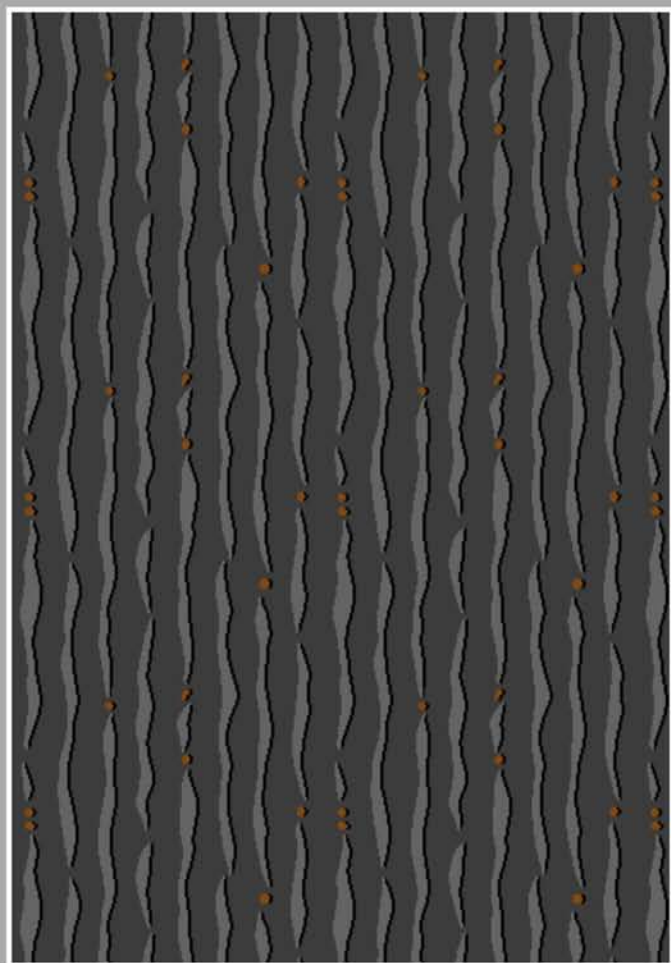

HD 00150

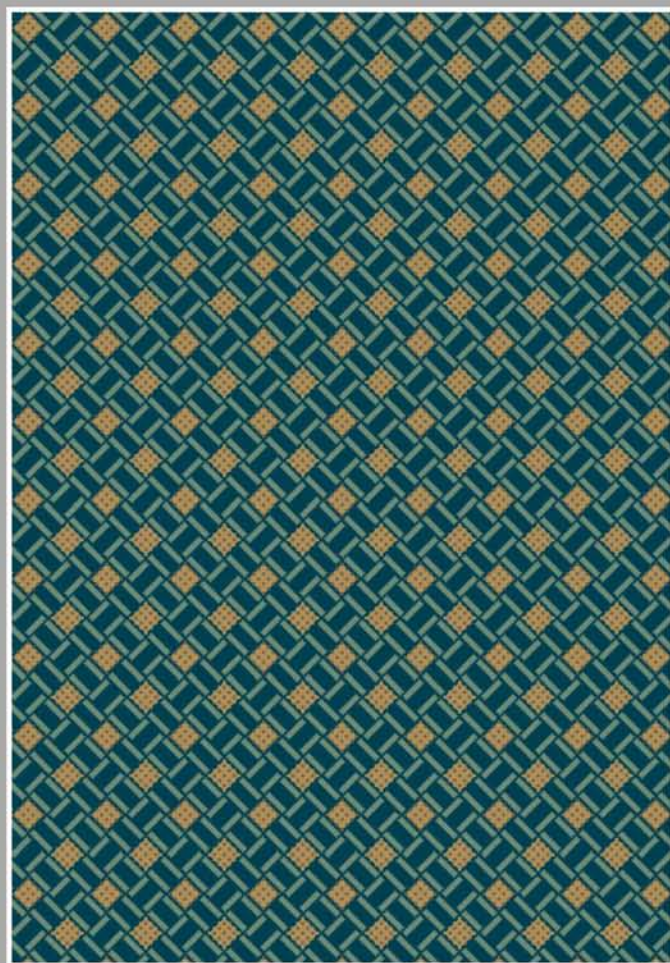


HD 00360

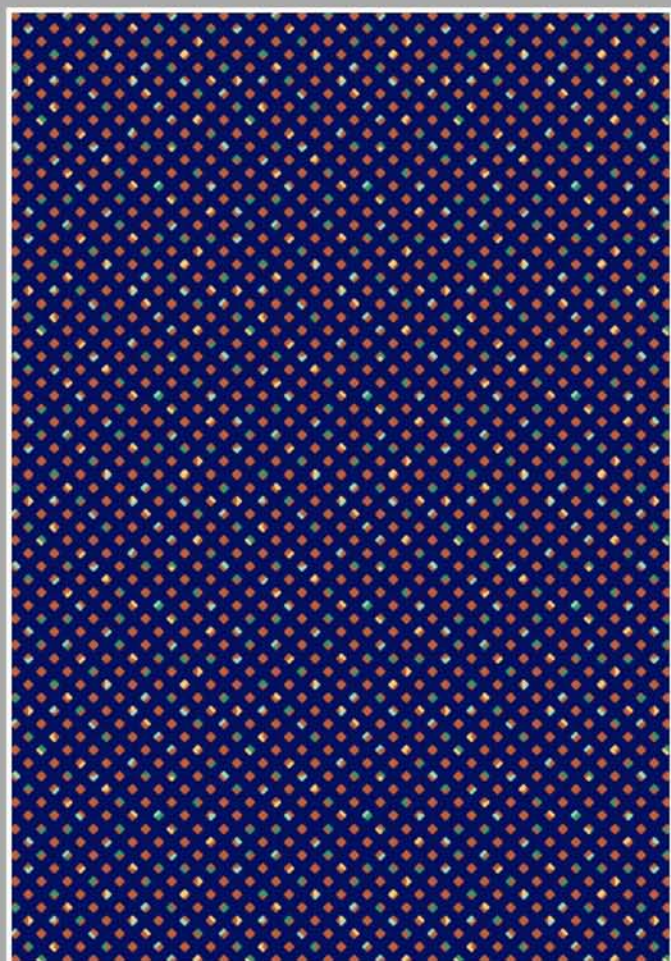


HD 00230



IN 50480

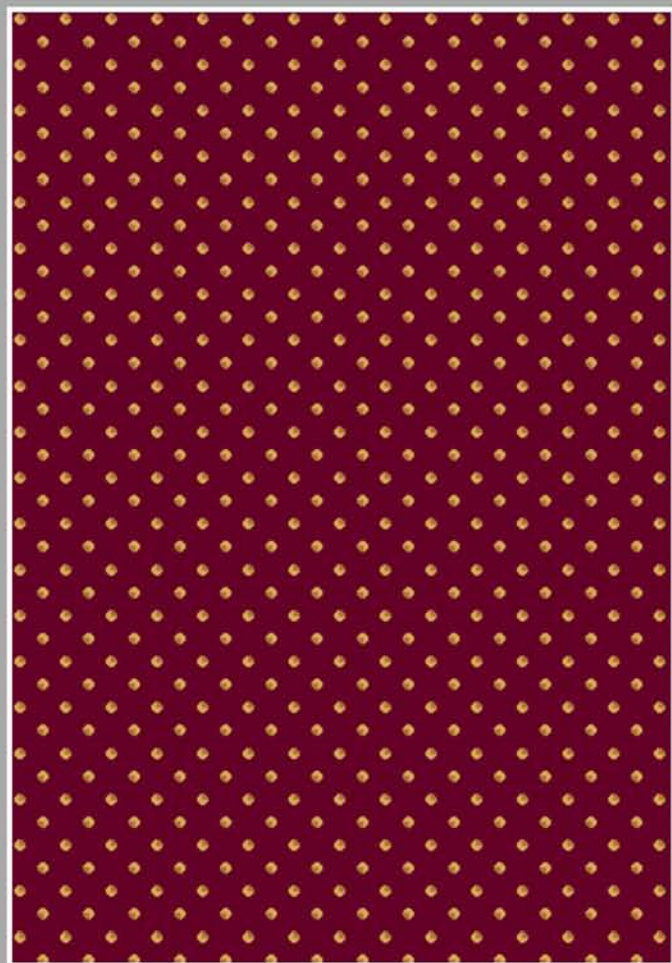

IN 51310

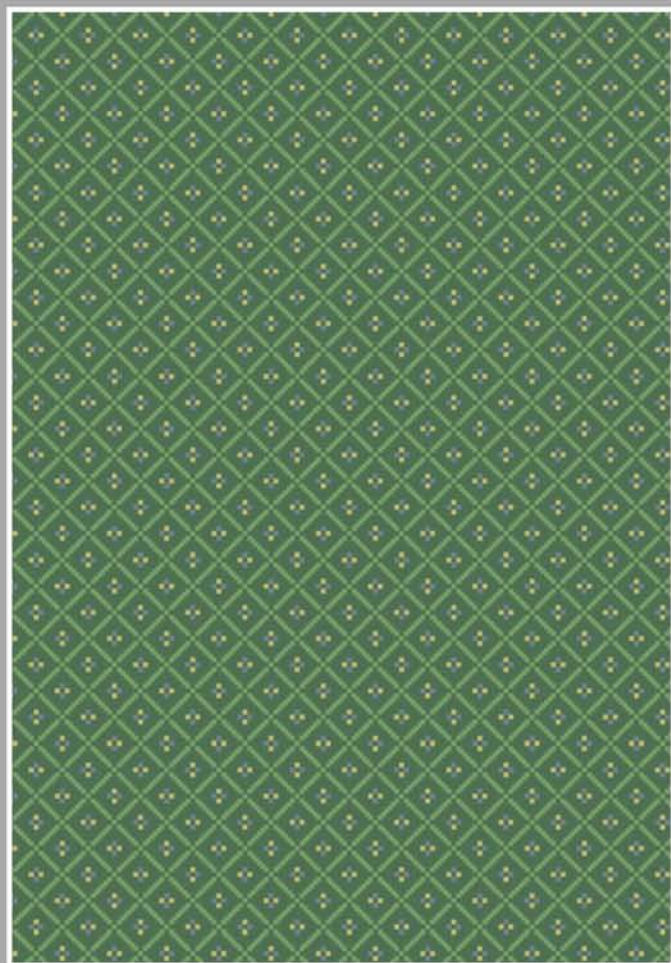


IN 50540






7995

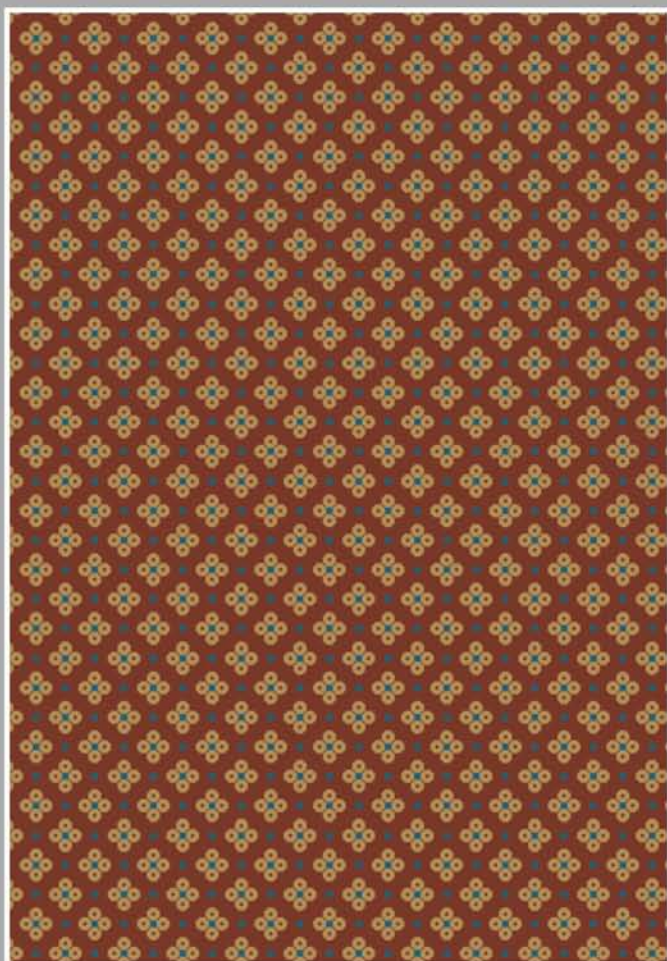


HD 00420

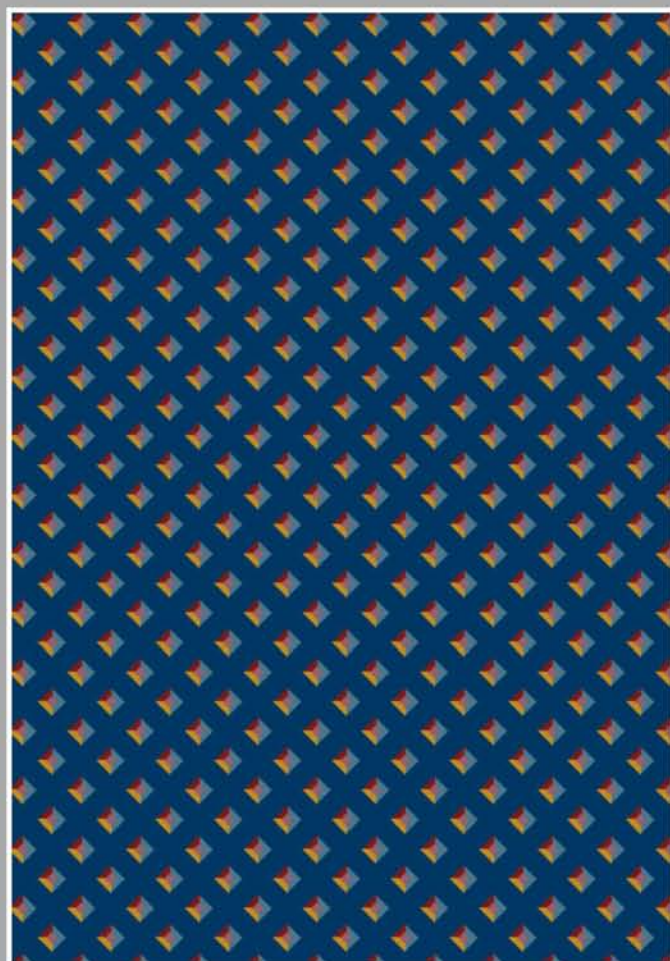


HD 00930




HD 00820

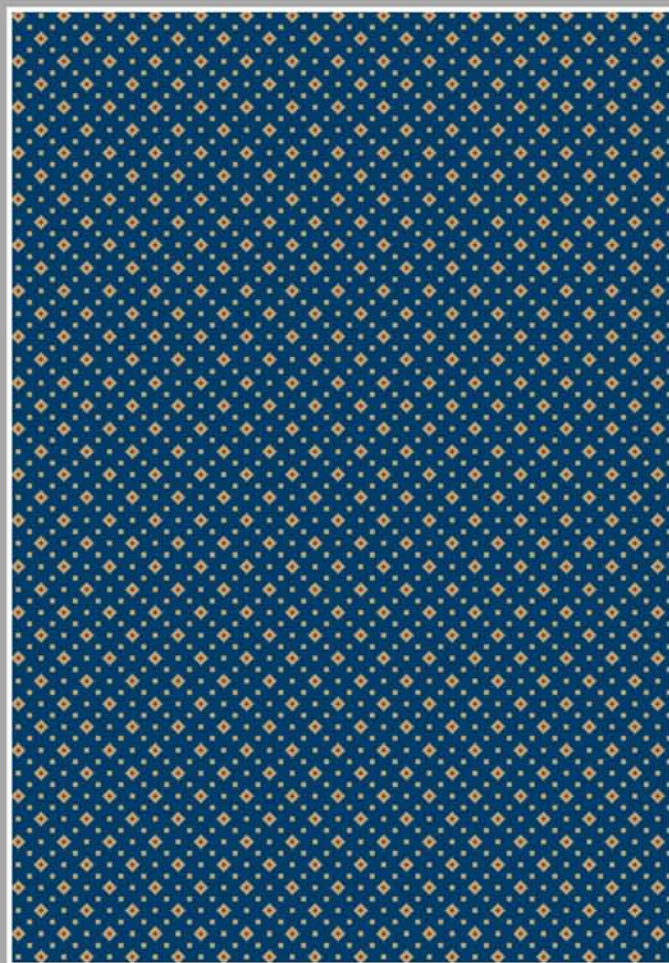

HD 01530

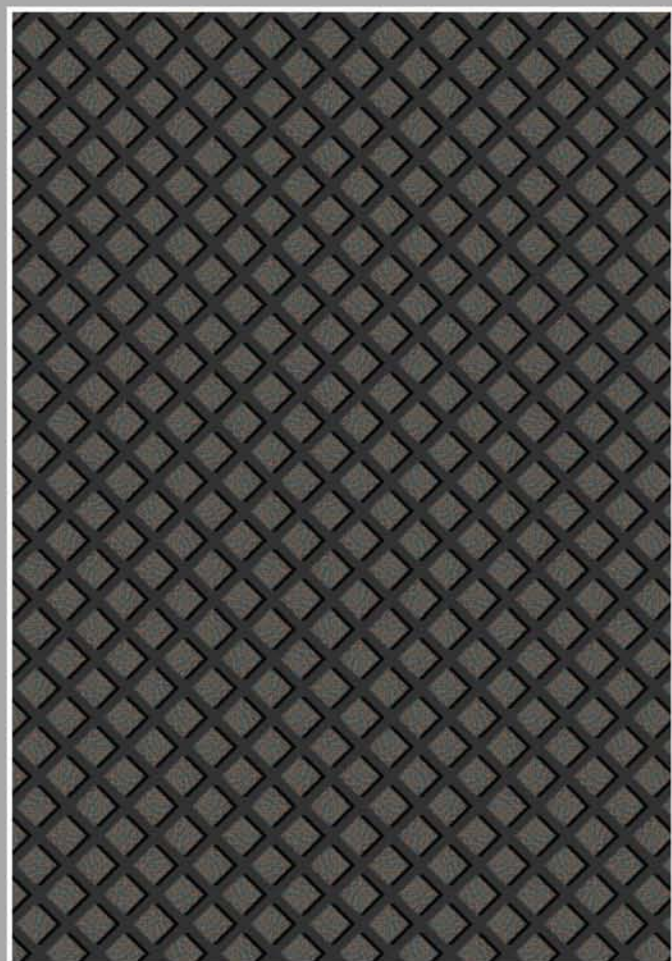


HD 00750

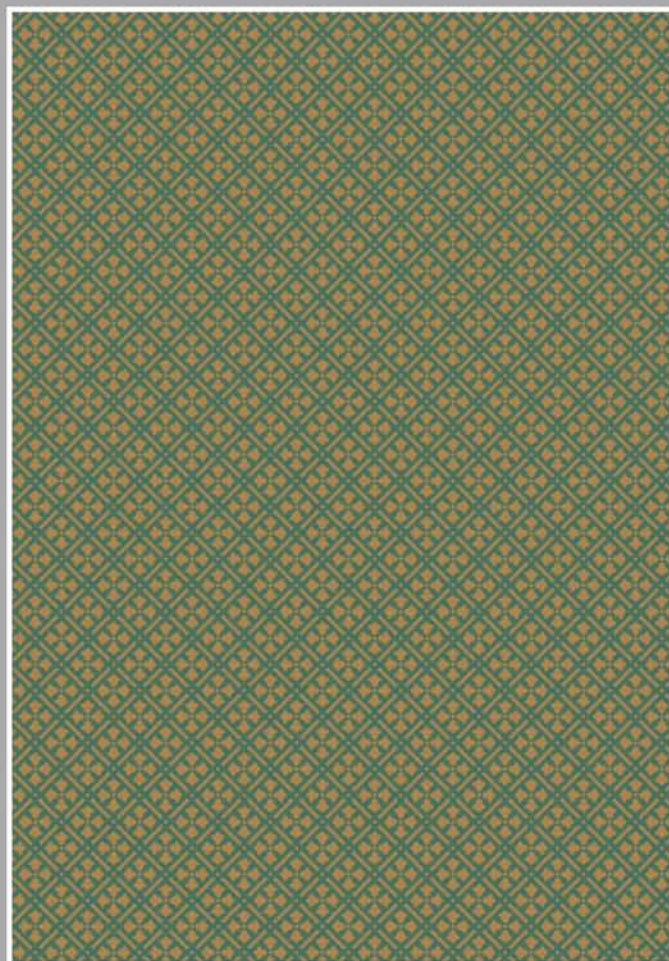


HD 00540




3039

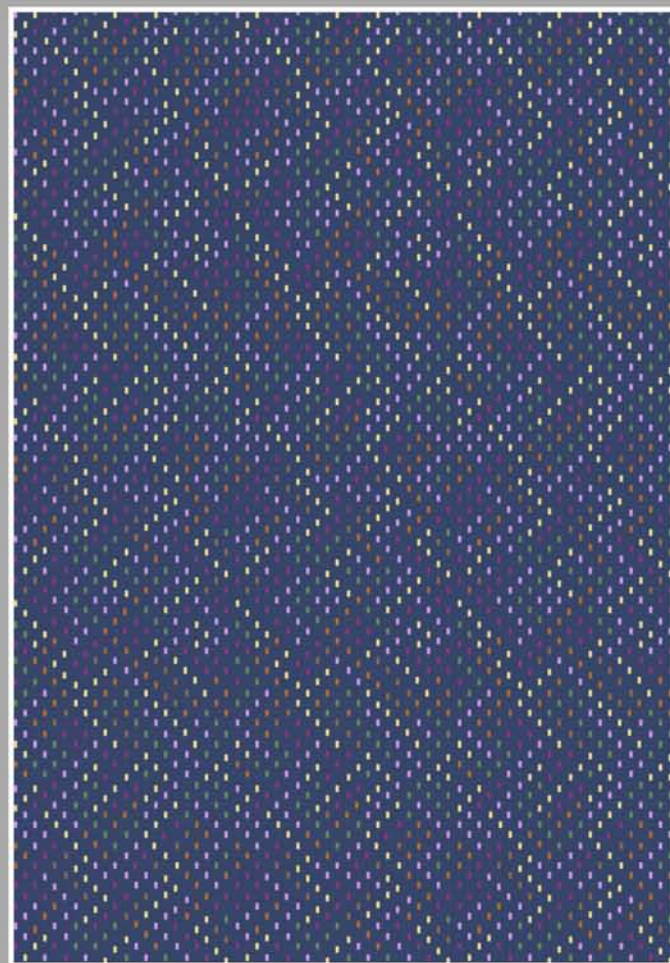


5784

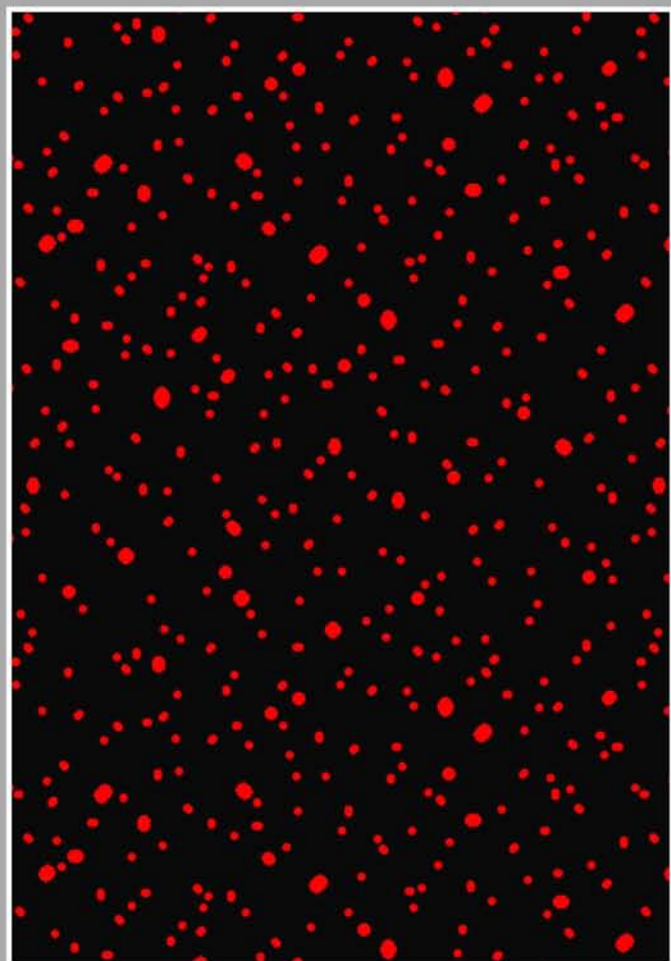


1229

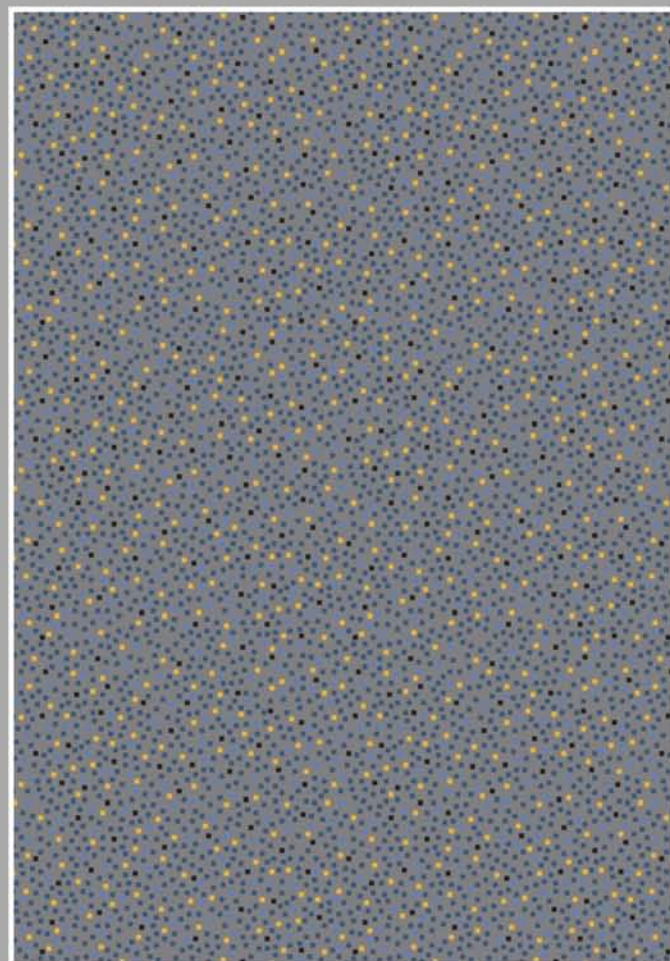

3088

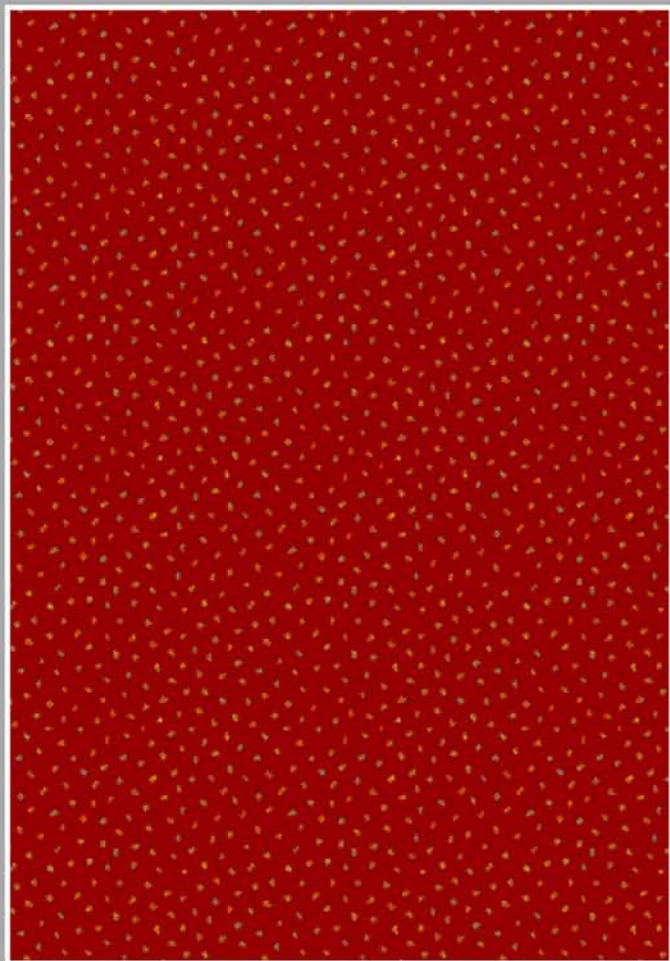


5357-v2

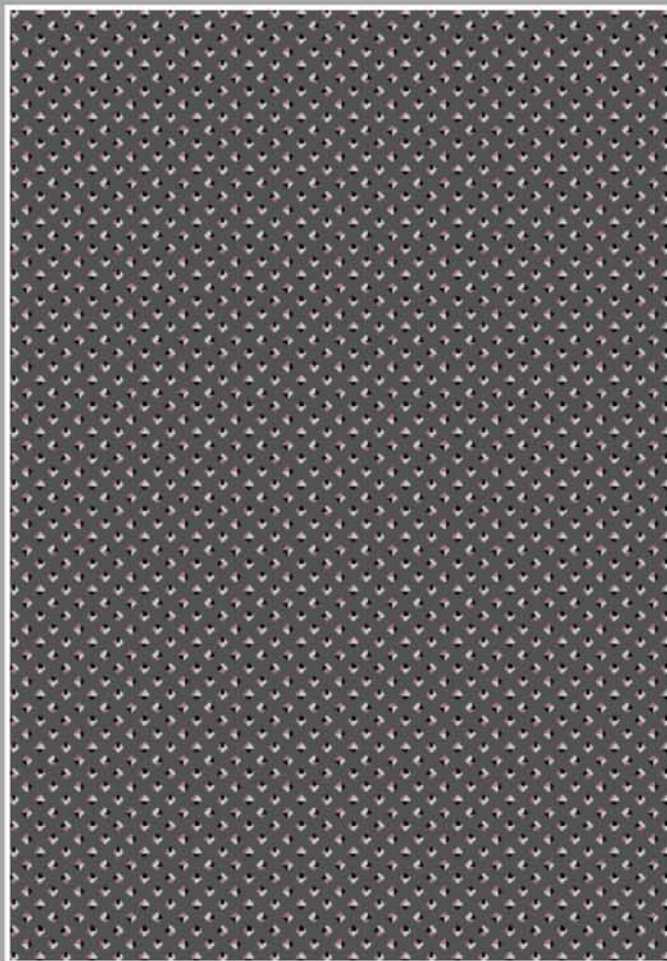


3069




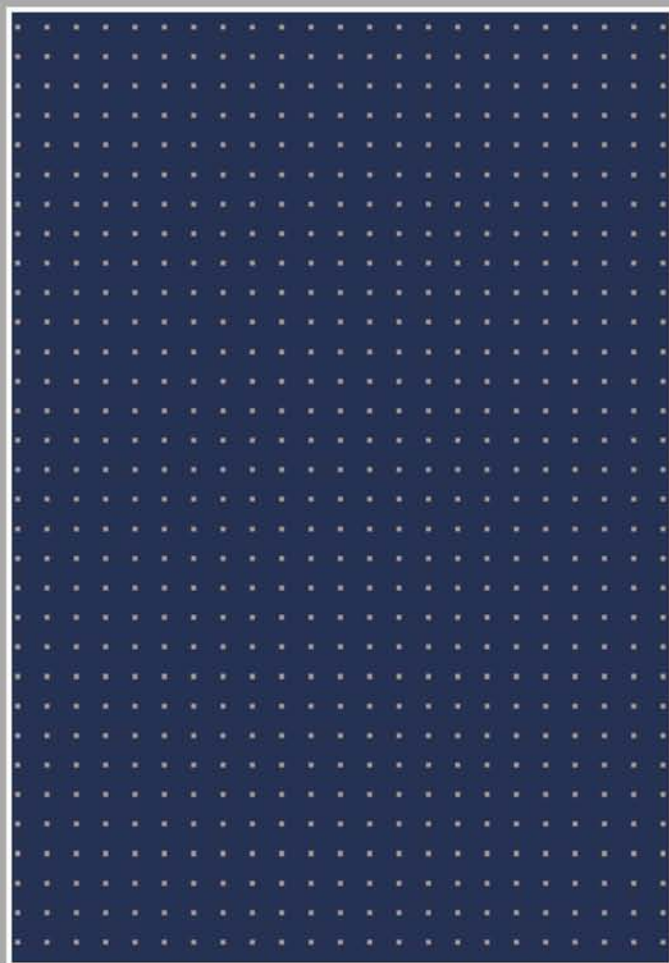


4071-v2

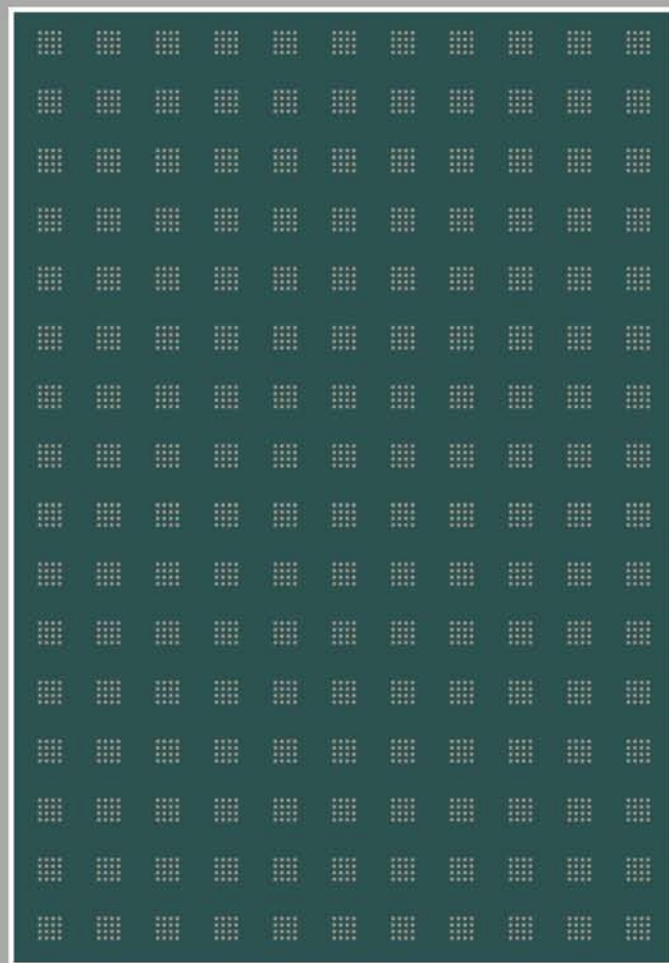

4072-v3

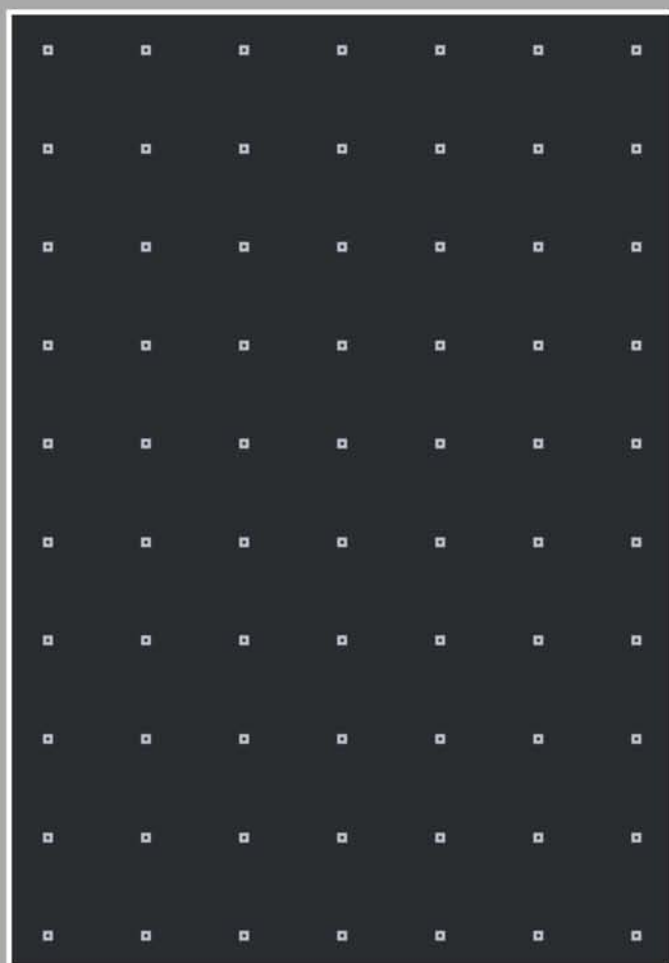

5220

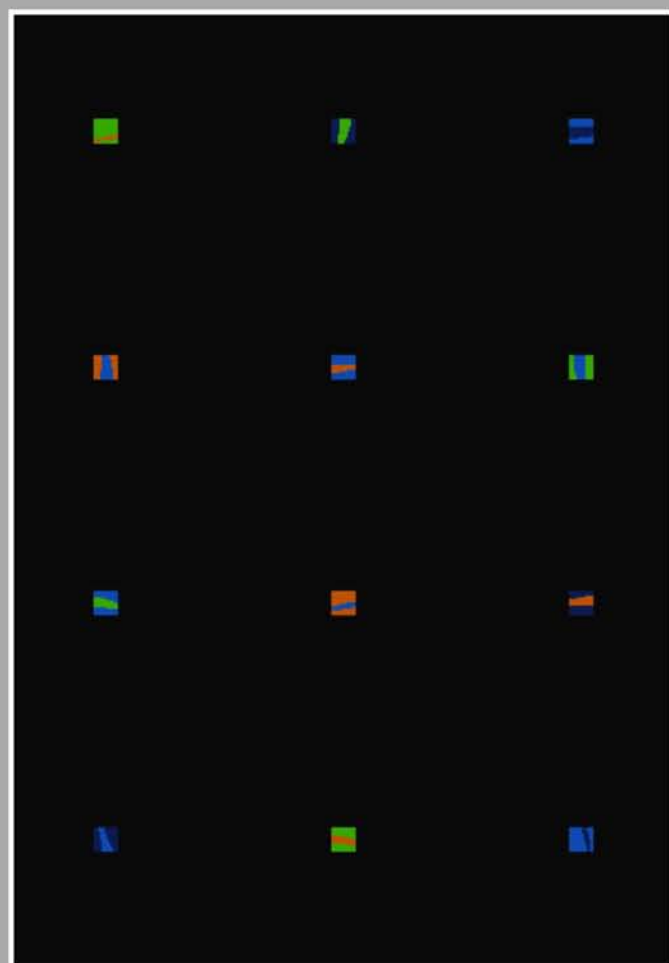

3905






0817



2221-a

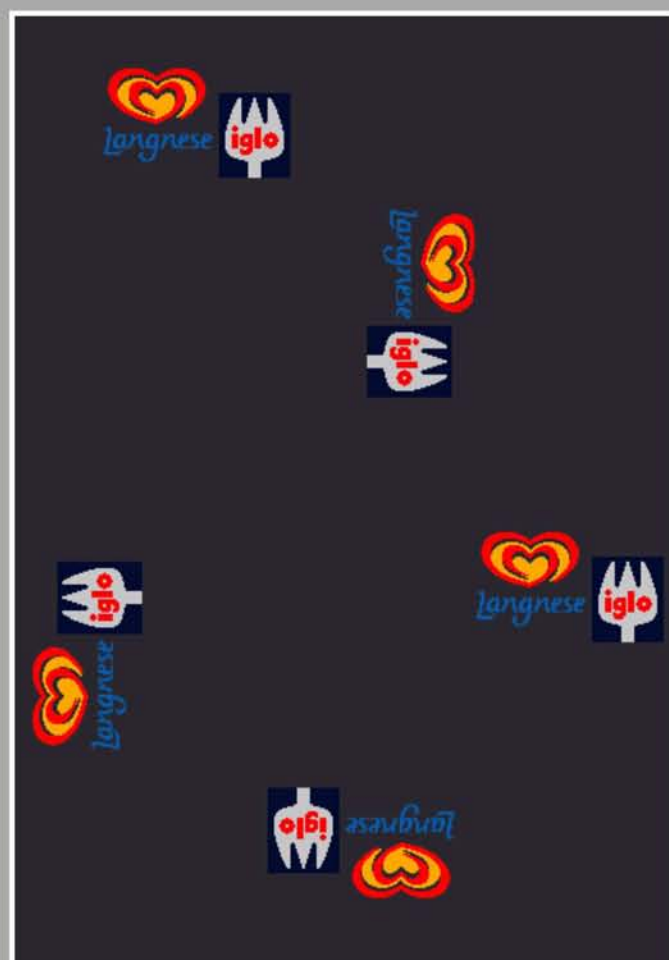

2663



7843-lab




0269



3144



2422-d

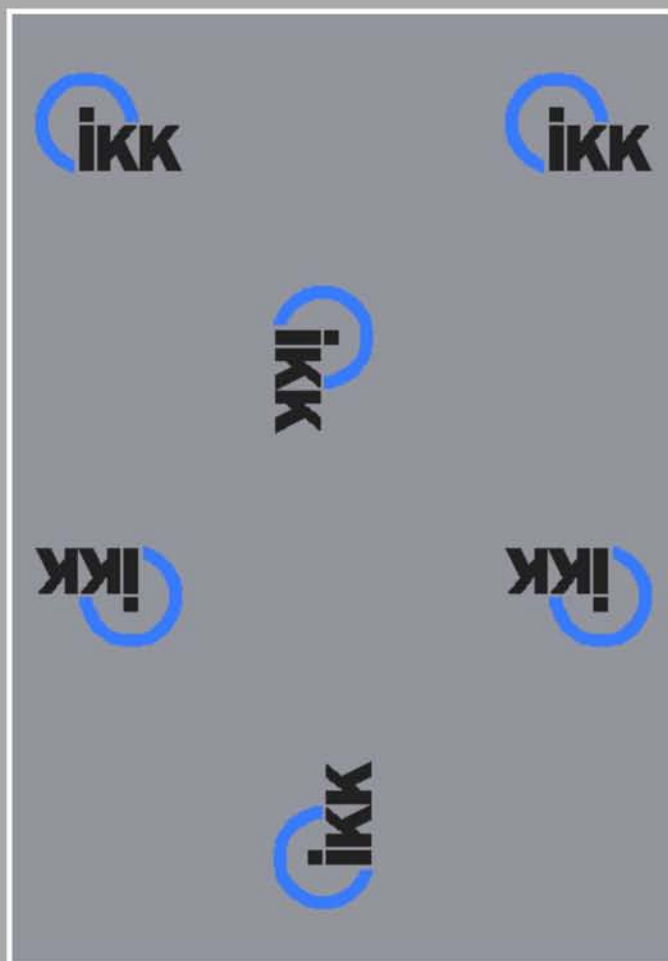


0425 35



1919



1173

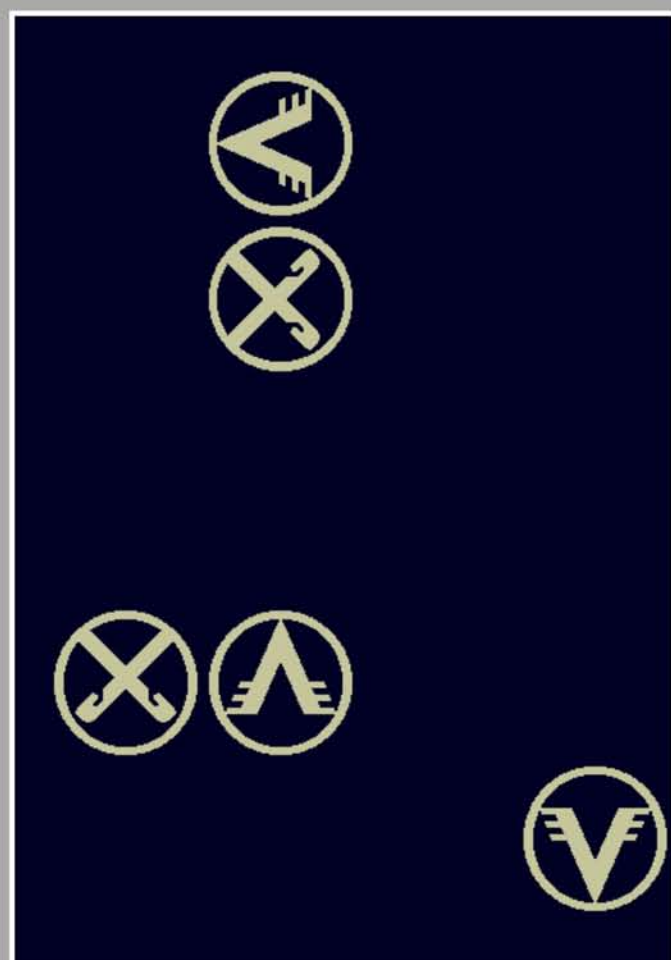

36


0922




0458



4813

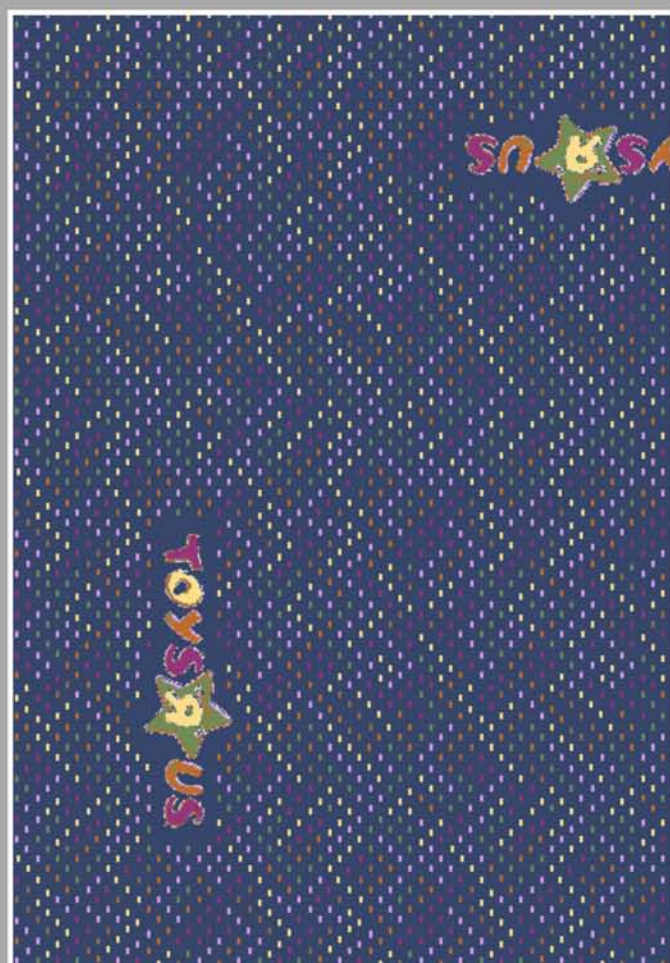

5835

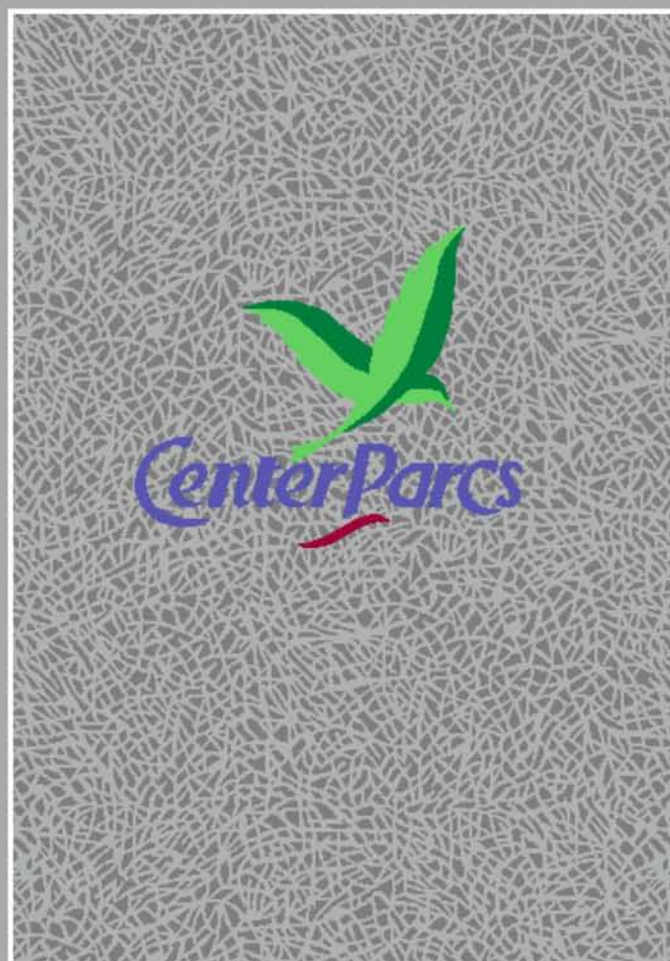

3142



3765-v2 37



INFLOOR
carpet-fashion